WALLENSTEIN

CATALOGUE DE PRODUITS 2017

FAIRE DU TRAVAIL UN SIMPLE JEU

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU

WALLENSTEIN

FIREBOLT

LA TOUTE NOUVELLE FENDEUSE À BOIS À DOUBLE VITESSE

PLUS RAPIDE ET PLUS PUISSANTE

30% PLUS RAPIDE QUE LA FENDEUSE WX640 PRÉCÉDENTE

11 CYCLE COMPLET EN SECONDES

AJUSTÉE EN USINE POUR GÉNÉRER LE RENDEMENT OPTIMAL

FORCE DE FENDAGE DE **27** TONNES

3400 LB/PO²

Voir Page 30

TIMBER TALON

PINCES À GRUMES DE SÉRIES LXG

NOUVEAU

- Attelage en 3 points
- Chargeur Compact
- Mini- chargeur à direction à glissement

Voir Page 69

NOUVEAU

BXC34

Déchiqueteuse 3 po

PROPULSÉ par HONDA

Voir Page 20

Table des Matières

Déchiqueteuses 5

Fendeuses 23

Processeurs à Bois 39

Treuils et Plaques de Débardage 51

Remorques Forestières et Grappins . 57

Épandeurs 75

Rétrocaveuses 85

Génératrices 96

TRAVAILLEZ SANS SOUCIS GRÂCE À WALLENSTEIN

Nous savons que vous travaillez fort. La garantie de 5 ans, qui accompagne chaque produit Wallenstein neuf protège sans soucis votre dur labeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse wallensteinequipment.com.

Produits de qualité, fabriqués au Canada

Fabriqués et assemblés au Canada, les produits Wallenstein sont de la plus haute qualité grâce au procédé de fabrication fiable de l'entreprise. Il en résulte des équipements robustes conçus pour accomplir tous vos travaux année après année.

Wallenstein a établi un partenariat avec les meilleurs fabricants de moteurs pour garantir que les produits Wallenstein fonctionnent sans problèmes pendant toute leur durée de vie.

PROPULSÉ par HONDA MD

Kubota

KOHLER®

LA DISTRIBUTION DE PIÈCES ET LA RÉPARATION DES PRODUITS WALLENSTEIN EST ASSURÉE PAR NOTRE RÉSEAU MONDIAL DE CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS.

BX102S

WALLENSTEIN FORESTERIE

BX BXM

DÉCHIQUETEUSES ET DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

- SUR REMORQUE
- ATTELAGE EN 3 POINTS
- CHARGEUR COMPACT
- CHARIOT

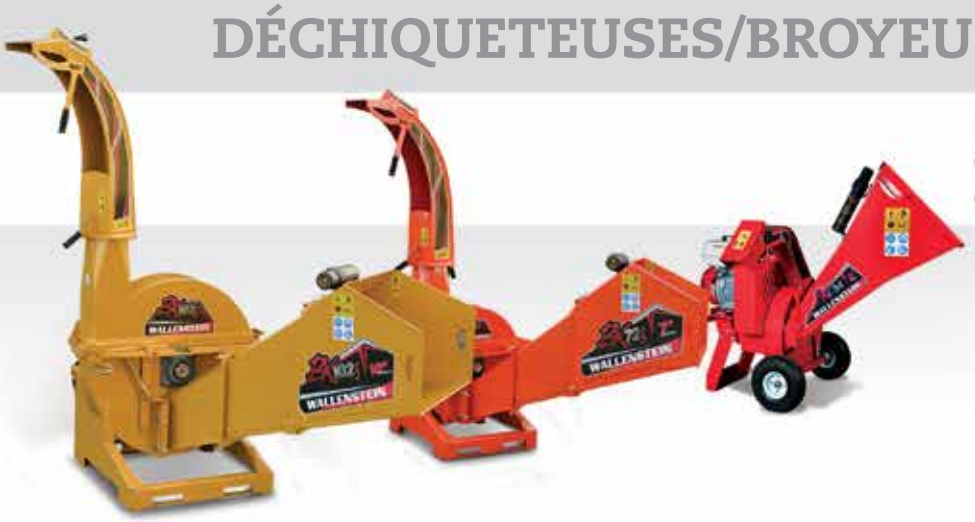

PROPULSÉ par HONDA

IL N'Y A PAS À DIRE, LES AVANTAGES S'ACCUMULENT.

Quand l'heure du nettoyage arrive, les déchiqueteuses de bois BX et les déchiqueteuses/broyeuses BXM de Wallenstein ont tôt fait de transformer les rebuts en de précieux copeaux et paillis.

POLYVALENCE ET PROPRETÉ

COPEAUX ET PAILLIS

UNE RESSOURCE DE TOUTE BEAUTÉ

Transformez les branches et les feuilles en une ressource précieuse qui convient parfaitement aux allées et aux massifs floraux au moyen d'une déchiqueteuse de bois BX ou d'une déchiqueteuse/broyeuse BXM de Wallenstein.

Le déchiquetage est le meilleur moyen de réduire le volume de grosses branches gênantes, de manière à en faciliter la manutention et à créer une couverture utile qui favorise la rétention d'humidité dans le sol par temps chaud et qui contribue à la lutte contre les mauvaises herbes. La déchiqueteuse/broyeuse BXM facilite également le nettoyage des feuilles et des brindilles en produisant un paillis fin qui donne une touche finale spéciale et soignée à vos massifs floraux.

FAVORISE...

LIBÉRATION D'AZOTE

Les copeaux et le paillis favorisent la croissance des plantes en accélérant la décomposition végétale et en ajoutant de l'azote dans le sol.

TEMPÉRATURE DU SOL

Pendant la journée, la couverture protège le sol contre les excès de chaleur. La nuit, elle réduit le stress végétal en agissant comme un isolant thermique.

RÉTENTION D'HUMIDITÉ

Une couverture végétale posée sur le sol freine l'évaporation d'eau, une denrée précieuse, en protégeant le sol contre les rayons directs du soleil.

EMPÊCHE...

SÉCHERESSE

Les copeaux de bois créent une barrière, retiennent l'humidité du sol et tempèrent les variations de la température du sol.

MOISISSURE

L'usage de feuilles entières formera un tapis détrempé qui nuira à la croissance de nouvelles plantes et de la pelouse, et favorisera la croissance de champignons.

DÉSHERBAGE

Utilisez du paillis ou des copeaux de bois pour entraver la croissance des mauvaises herbes.

PROTÉGER | PROGRESSER | TEMPÉRER | REHAUSSER

POLYVALENCE ET PROPRETÉ

En guise de touche finale, rehaussez le contraste entre les bordures précises de vos massifs floraux et la pelouse verte qui les entoure au moyen d'une couverture de copeaux de bois et de paillis. Les déchiqueteuses de bois et les déchiqueteuses/broyeuses Wallenstein vous offrent le moyen de produire de splendides copeaux et du paillis à volonté pour vos propres jardins sans avoir à commander et à payer du paillis annuellement. Une déchiqueteuse Wallenstein vous permet de déchiqueter et de produire des copeaux à l'endroit requis, ce qui vous économise au sens propre des brouettées de travail.

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Aux propriétaires de terres à bois, arboristes et municipalités, Wallenstein offre le moyen d'éliminer facilement les piles de déchets tout en créant une couverture idéale pour les allées ou les massifs floraux ou en améliorant le processus de compostage.

LES COPEAUX DE BOIS, LES PAILLIS ET VOTRE JARDIN

AZOTE

Les feuilles, les morceaux d'écorce et les branches travaillent ensemble pour libérer progressivement l'azote dans le sol.

DÉCOMPOSITION

À mesure que les copeaux se décomposent, ils dégagent de la chaleur et tempèrent les variations de la température du sol.

RÉTENTION D'HUMIDITÉ

Les copeaux créent un milieu plus humide pour les plantes en absorbant l'humidité et en freinant l'évaporation d'eau.

ÉCRAN THERMIQUE

Les copeaux protègent contre les chaleurs excessives en agissant comme une barrière de protection et de diffusion.

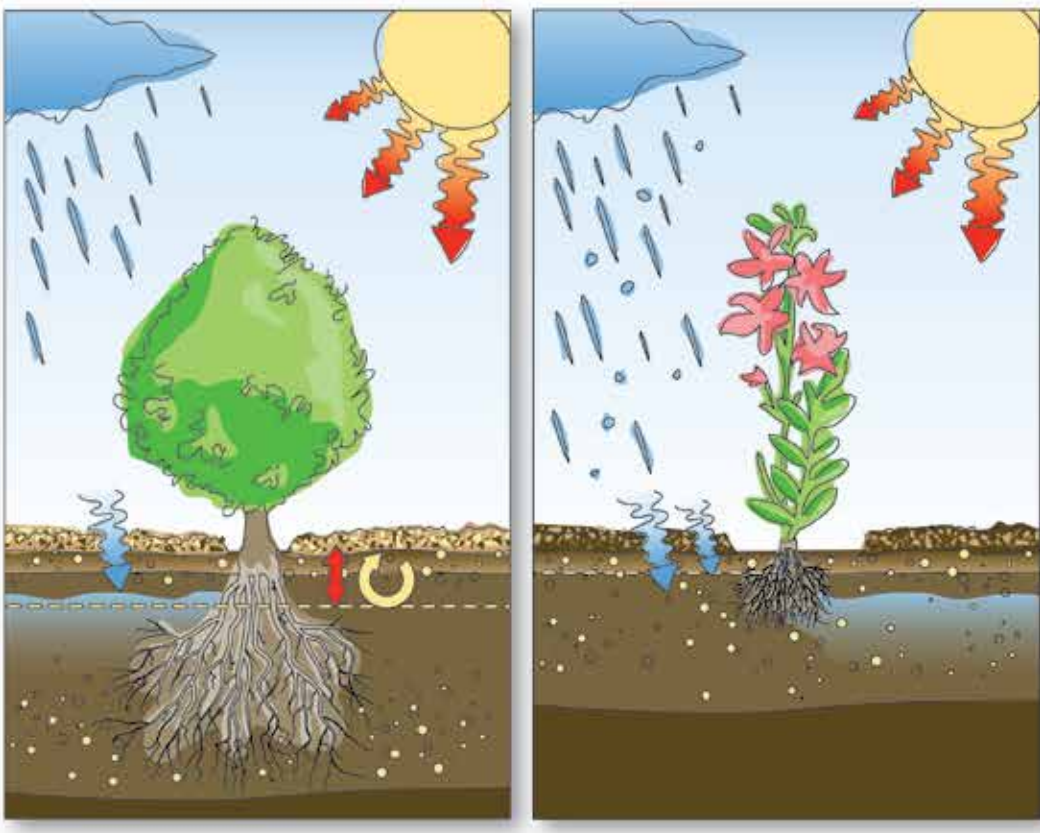

POURQUOI WALLENSTEIN?

Illustration : paillis de cèdre

Transformez les arbustes, les branches et les morceaux d'écorce en de précieux copeaux au moyen des déchiqueteuses de bois de la série BX. Pour transformer également les feuilles et les branches en paillis fin, les déchiqueteuses/broyeuses de la série BXM vous proposent la solution idéale.

GOULOTTE DE DÉCHARGE PIVOTANT SUR 360°

Réglez facilement l'endroit où vos copeaux ou votre paillis retombent grâce à la goulotte à double réglage. La goulotte pivote sur 360 degrés et le déflecteur supérieur vous permet de régler la distance d'éjection.

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

PUISSANCE DE DÉCHIQUETAGE INDUSTRIELLE

Au cœur de la déchiqueteuse BX de Wallenstein, on trouve un rotor de service rigoureux et des couteaux de déchiquetage réversibles. Le grand diamètre du rotor améliore la production de copeaux en imprimant une vitesse accrue à l'arête des couteaux. L'acier épais maintient la vitesse de rotation de manière à vous permettre de réduire aisément des troncs d'arbre en copeaux. Les couteaux réversibles sont faits d'acier trempé et usiné avec précision pour qu'ils restent tranchants longtemps.

CORRESPOND À VOTRE STYLE

Les couleurs réelles peuvent varier.

RENDEMENT DU MOTEUR

Les déchiqueteuses de bois de la série BX et les déchiqueteuses/broyeuses de la série BXM sont disponibles avec des moteurs de diverses cylindrées, en fonction de vos besoins en matière de puissance. Qu'elles soient alimentées par Honda ou Kohler, les déchiqueteuses et les déchiqueteuses/broyeuses de Wallenstein n'utilisent que les moteurs les plus fiables.

PROPULSÉ par HONDA

KOHLER

GARANTIE DE 5 ANS

TRAVAILLEZ SANS SOUCI GRÂCE À WALLENSTEIN

Nous savons que vous travaillez fort. La garantie de 5 ans, qui accompagne chaque produit Wallenstein neuf protège sans souci votre dur labeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse **wallensteinequipment.com**.

VITESSE | PUISSANCE | POLYVALENCE | FIABILITÉ

BXM42

TRÉMIES D'ALIMENTATION À ALIMENTATION LIBRE

La trémie surdimensionnée de la déchiqueteuse de bois est inclinée à l'angle précis qui est requis pour assurer une alimentation libre, de manière à réduire au minimum le besoin d'élaguer les branches avant leur traitement.

La trémie de broyage supérieure des modèles BXM est haute et large, de manière à vous permettre d'y insérer facilement branches, feuilles et morceaux d'écorce en toute sécurité.

DÉCHIQUETAGE PROPRE

La matière déchiquetée est éjectée par la même goulotte que les copeaux de bois, pour un nettoyage rapide et facile avec un minimum de manipulation.

EMBRAYAGE CENTRIFUGE

L'embrayage centrifuge des modèles à moteur facilite le démarrage; il accroît la durée de vie de l'appareil, réduit l'entretien requis et facilite son utilisation. Il n'y a ni système de démarrage complexe, ni poulies supplémentaires.

HACHOIR CHOP BLOCK

Le BXM révolutionne complètement le déchiquetage et le domaine des paillis fins, grâce à ses trois ensembles de couteaux et au dispositif CHOP-Block exclusif.

Le CHOP-Block fonctionne comme une enclume; il retient la matière et la contraint à se laisser déchiqueter avec une précision accrue de manière à assurer l'uniformité du découpage, du nettoyage et de l'éjection par la goulotte.

Contrairement aux déchiqueteuses traditionnelles, le BXM ne comporte aucun tamis, ce qui réduit considérablement le bourrage, même lors du déchiquetage de matières humides.

CONSTRUCTION SOUDÉE

La construction soudée améliore la durabilité et réduit au minimum le nombre de pièces boulonnées, y compris le bâti principal.

BX52S

BXs ATTELAGE EN TROIS POINTS À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

Connexion directe sur la prise de force de votre tracteur, de manière à transférer la puissance directement au dispositif de déchiquetage ou de broyage. La trémie à alimentation libre entraîne automatiquement les branches dans la machine à mesure qu'elle les réduit en copeaux.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Goulotte de décharge pivotant sur 360°
- Trémie de déchiqueteuse de bois à alimentation libre
- Couteaux de déchiquetage réversibles en acier trempé
- Attelage en trois points compatible avec les systèmes d'attelage rapide et iMatch
- Entraînement par prise de force, protection par boulon de cisaillement

BX 32s

3"

- Capacité de 3 po de diamètre
- Plage de puissance de 12 à 30 HP
- 25 à 30 HP requis pour une capacité maximale
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po
- Rotor de 17,5 po avec 2 couteaux déportés (45 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 54 po × 36 po × 60 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 58 po
- 320 lb Poids total
- Hauteur de la prise de force : 19,0 po

BX 32s

BX72S

CARACTÉRISTIQUES STANDARD SUR BX52/72/102

- Goulotte de décharge à poignée double réglable
- Base sur patins à hauteur réglable
- Rotor de déchiquetage de diamètre surdimensionné
- Trémie d'alimentation pliante - Aucun outil
- Plaque de protection des paliers

EN OPTION

- Extension de 30 po de la hauteur de décharge (BX72S, BX102S)

Voir les détails à la page 22

BX 52s — 5”

- Capacité de 5 po de diamètre
- Plage de puissance de 18 à 50 HP
- 40 à 45 HP requis pour une capacité maximale
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 5 po × 10 po
- Rotor de 24.75 po avec 4 couteaux (125 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 43 po × 55 po × 66 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 66 po, rotation sur 270°
- 505 lb Poids total
- Hauteur de la prise de force : 19,0 po

BX 52s

BX 72s — 7”

- Capacité de 7 po de diamètre
- Plage de puissance de 35 à 100 HP
- 65 à 75 HP requis pour une capacité maximale
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 7 po × 12 po
- Rotor de 28 po avec 4 couteaux (175 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 60 po × 70 po × 82 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 82 po, rotation sur 270°
- 728 lb Poids total
- Hauteur de la prise de force : 19,0 po

BX 72s

BX 102s — 10”

- Capacité de 10 po de diamètre
- Plage de puissance de 65 à 150 HP
- 90 à 120 HP requis pour une capacité maximale
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 15 po
- Rotor de 36 po avec 4 couteaux (400 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 71 po × 71 po × 89 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 89 po, rotation sur 270°
- 1143 lb Poids total
- Hauteur de la prise de force : 23,0 po

BX 102s

BX52R

BXR ROULEAUX D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE SUR 3 PTS

Avec un rotor à prise de force et une trémie à alimentation hydraulique, les branches et la broussaille sont alimentées de façon contrôlée pour un déchiquetage continu à capacité maximum.

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connections auxiliaires du tracteur. Les modèles de remplacement ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Goulotte réglable	Rotor robuste surdimensionné	Couteaux de déchiquetage réversibles en acier trempé	Ouverture avec rouleau denté	Plaque de protection des paliers

BX 52R

5"

- Plage de puissance de 18 à 50 HP
- 40 à 45 HP requis pour fonctionner au maximum de sa capacité (BX52R)
- 30 à 45 HP requis pour fonctionner au maximum de sa capacité (BX52RI)
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 5 po × 10 po
- Rotor de 24,75 po avec 4 couteaux (125 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 62 po x 61 po x 74 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 74 po
- 845 lb Poids total
- Attelage en trois points de catégorie I (compatible avec iMatch et Quick Hitch)
- Nécessite 3-6 gal/min
- Groupe de puissance facultatif (no de pièce C3540)

BX 52RI: comprend l'option IntelliFeed

BX 52R	BX 52RI

Les systèmes Quick Hitch et iMatch peuvent nécessiter des arbres PDF plus longs pour un rendement optimum et une performance sécuritaire; ces pièces de remplacements ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.
Le système iMatch requiert des bagues d'adaptation (bushings) qui ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

INTELLIFEED
SYSTÈME D'ALIMENTATION INTELLIGENT



L'option IntelliFeed entièrement programmable surveille la vitesse de rotation en tours par minute du rotor et ralentit la vitesse des rouleaux lorsque nécessaire. IntelliFeed déchiquette selon le volume qui correspond le mieux à la vitesse de rotation du rotor.



EN OPTION Voir les détails à la page 22

Démarrage Facile sans Tension

Rouleaux Double Action Galet presseur Spiral Style (BX72 et BX102R)

Barre de contrôle de sécurité

Extension de 30 po de la hauteur de décharge (Pour BX72R + BX102R)

Insertion pour biomasse. Copeaux fins pour une fournaise à biomasse. (Tous les modèles BX72R et BX102R)

Vérin hydraulique à rouleau supérieur avec force d'écrasement de 1 800 lb (102RP/RPI)

Treuil hydraulique avec force de traction de 1 200 lb (102RP/RPI)

BX 72R (7")

- Plage de puissance de 40 à 100 HP
- 60 à 70 HP requis pour fonctionner au maximum de sa capacité
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 7 po × 12 po
- Rotor de 28 po avec 4 couteaux (185 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 83 po x 56 po x 90 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 90 po
- 1300 lb Poids total
- Bloc d'alimentation hydraulique optionnelle (n° de pièce C3540)
- Nécessite 3-6 gal/min

BX 72RI: comprend l'option IntelliFeed

* Compatible avec la catégorie d'attelage I en 3 points iMatch™ et avec le dispositif d'attelage éclair

BX 72R | BX 72RI

BX 102R (10")

- Plage de puissance de 65 à 150 HP
- 90 à 120 HP requis pour fonctionner au maximum de sa capacit
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse : 10 po de hauteur x 17 po de largeur
- Capacité de diamètre : 10 po (pièce de 17 po max)
- Rotor de 36 po avec 4 couteaux (425 lb)
- Dimensions (L × l × h) : 108 po × 87 po × 100 po
- 2000 lb Poids total
- Bloc d'alimentation hydraulique optionnelle (n° de pièce C4550)
- Nécessite 4-8 gal/min

* Attache 3 points iMatch™ et attache rapide compatible

BX 102RI: comprend l'option IntelliFeed
BX 102RP: comprend le treuil hydraulique et le système de relevage hydraulique du rouleau supérieur
BX 102RPI: comprend l'option IntelliFeed, le treuil hydraulique et le système de relevage hydraulique du rouleau supérieur

BX 102R | BX 102RI | BX 102RP | BX 102RPI

Les systèmes Quick Hitch et iMatch peuvent nécessiter des arbres PDF plus longs pour un rendement optimum et une performance sécuritaire; ces pièces de remplacements ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.
Le système iMatch requiert des bagues d'adaptation (bushings) qui ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

BXM

DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES PRISE DE FORCE/ ATTELAGE TROIS POINTS

Connexion directe sur la prise de force de votre tracteur, de manière à transférer la puissance directement au dispositif de déchiquetage ou de broyage, pour transformer rapidement les troncs, les branches ou les débris d'un maximum de 4 po de diamètre en copeaux ou en paillis précieux.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Inclut les caractéristiques de déchiquetage du BX Série

Hachoir « Chop-Block » exclusif exploitant un mécanisme d'enclume pour produire des fragments fins

La déchiqueteuse et la broyeuse partagent la même goulotte de décharge pivotant sur 360°

BXM 32

BXM 42

BXM 32 — 3"

- Plage de puissance de 12 à 35 HP
- 25-30 HP requis pour fonctionner à pleine capacité
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po avec capacité de 3 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 10 po avec capacité de 1 po
- Rotor de déchiqueteuse de 17,5 po avec 2 couteaux déportés (70 lb)
- 27 couteaux de déchiquetage
- Dimensions d'expédition (largeur × longueur × hauteur) : 54 po × 36 po × 60 po
- 445 lb Poids total

* Attelage en trois points compatible avec dispositif d'attache éclair et iMatch

BXM 42 — 4"

- Plage de puissance de 30 à 90 HP
- 35-40 HP requis pour fonctionner à pleine capacité
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po avec capacité de 4 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10,5 po × 10,5 po avec capacité de 2 po
- Rotor de déchiqueteuse de 25 po avec 2 couteaux (170 lb)
- 30 couteaux de déchiquetage
- Dimensions d'expédition (largeur × longueur × hauteur) : 72 po × 44 po × 62 po
- 800 lb Poids total

* Attelage en trois points compatible avec dispositif d'attache éclair et iMatch

BXH42

BXH DÉCHIQUETEUSES CHARGEUR COMPACT

Tirez profit au maximum de votre équipement grâce à la déchiqueteuse de bois BXH 42 à fixation sur chargeur compact. Le modèle BXH 42 hydraulique est alimenté directement par l'entremise des raccords hydrauliques externes du chargeur compact, de manière à vous procurer une puissance de déchiquetage plus que suffisante.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Goulotte de décharge pivotant sur 360° pour un tir précis des copeaux
- Déchiqueteuse de bois alimentée par le circuit hydraulique du chargeur compact
- Trémie de déchiqueteuse de bois à alimentation libre
- Couteaux de déchiquetage réversibles en acier trempé
- Rotor de déchiquetage Vitesse de rotation nominale : 1000 tr/min à 25 gal/min

CHARGEUR COMPACT – Le montage du BXH 42 est facile grâce à la fixation pour chargeur compact qui vous permet de passer rapidement et facilement d'un godet à une déchiqueteuse.

BXH 42 (4")

- Alimentation hydraulique
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po
- Rotor de 25 po avec 2 couteaux (74 lb)
- Hauteur de la goulotte de décharge : 65 po
- 740 lb Poids total
- Dimensions d'expédition (largeur × longueur × hauteur) : 48 po × 60 po × 65 po
- Débit recommandé : 25 gal/min
- Plage de débits : 20-30 gal/min

BXH 42

Le BXH 42 est capable de réduire en copeaux des billes de 4 pouces de diamètre grâce à son rotor de service rigoureux et ses deux couteaux de déchiquetage réversibles en acier trempé.

BXMT DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

Ramassez et partez, partout où vous en avez besoin. C'est la solution idéale pour garder les chantiers propres. Les entrepreneurs, les arboristes et les municipalités peuvent facilement réduire les branches en copeaux ou en paillis directement dans les véhicules de transport au moyen des déchiqueteuses de bois BXT ou des déchiqueteuses/broyeuses BXMT sur remorque.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DES BROYEUSES

Hachoir « Chop-Block » exclusif exploitant un mécanisme d'enclume pour produire des fragments fins

La déchiqueteuse et la broyeuse partagent la même goulotte de décharge pivotant sur 360°

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Déplacement du BXMT sur la voie publique avec feux de circulation

Essieux à suspension Torflex® pour un remorquage en douceur

*Non offert sur BXMT3209

BXMT 3209 — 3"

- Moteur Honda GX 270 de 270 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po avec capacité de 3 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 10 po avec capacité de 1 po
- Rotor de déchiqueteuse de 17,5 po avec 2 couteaux déportés (70 lb)
- 27 couteaux de déchiquetage
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 44 po × 58 po × 56 po
- 400 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 4,10 × 6

BXMT 3209

BXMT 3213 — 3"

- Moteur Honda GX 390 de 389 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3 po × 6 po avec capacité de 3 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10 po × 10 po avec capacité de 1 po
- Rotor de déchiqueteuse de 25 po avec 2 couteaux déportés (70 lb)
- 27 couteaux de déchiquetage
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 44 po × 60 po × 58 po
- 520 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 4,80 × 8

BXMT 3213

BXMT 4224 — 4"

- Moteur Honda GX 670 de 670 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po avec capacité de 4 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10,5 po × 10,5 po avec capacité de 2 po
- Rotor de déchiqueteuse de 25 po avec 2 couteaux (170 lb)
- 30 couteaux de déchiquetage
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 64 po × 84 po × 80 po
- 1080 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 6,50 × 8
- Coffret à outils intégré

BXMT 4224

BXMT 4238 — 4"

- Moteur Kohler de 999 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po avec capacité de 4 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 10,5 po × 10,5 po avec capacité de 2 po
- Rotor de déchiqueteuse de 25 po avec 2 couteaux (170 lb)
- 30 couteaux de déchiquetage
- Dimensions d'expédition (l × L × h) : 64 po × 84 po × 80 po
- 1080 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 6,50 × 8
- Coffret à outils intégré

BXMT 4238

BXT DÉCHIQUETEUSES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Rotor de déchiquetage de diamètre surdimensionné

Goulotte de décharge pivotant sur 360°

Entraînement à courroie

Embrayage centrifuge pour un démarrage facile en une étape

Démarrage électrique

Trémie de déchiqueteuse de bois à alimentation libre

Couteaux de déchiquetage réversibles en acier trempé

BXT 4213 — 4”

- Moteur Honda GX 390 de 389 CC
- Moteur Subaru de 404 CC à démarrage électrique
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po
- Rotor de 25 po avec 2 couteaux (74 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) 59 po × 70 po × 72 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 72 po
- 785 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 4,80 × 8
- Coffret à outils intégré

BXT 4213

BXT 4224 — 4”

- Moteur Honda GX 670 de 688 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 4 po × 10 po
- Rotor de 25 po avec 2 couteaux (74 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) 59 po × 70 po × 72 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 72 po
- 825 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 4,80 × 8
- Coffret à outils intégré

BXT 4224

BXT 6224 — 6”

- Moteur Honda GX 670 de 670 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 6,5 po × 12 po
- Rotor de 30 po avec 2 couteaux (197 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) 74 po × 88 po × 88 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 88 po
- 1365 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 20,50 × 8-10
- Coffret à outils intégré

BXT 6224

BXT 6238 — 6”

- Moteur Kohler CH 980 de 999 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 6,5 po × 12 po
- Rotor de 30 po avec 2 couteaux (197 lb)
- Dimensions d'expédition (l × L × h) 74 po × 88 po × 88 po
- Hauteur de la goulotte de décharge : 88 po
- 1385 lb Poids total
- Dimensions des pneus : 20,50 × 8-10
- Coffret à outils intégré

BXT 6238

BXTR TRÉMIE À ROULEAUX HYDRAULIQUE

PRODUCTIVITÉ TOUTE EN PUISSANCE

DE FORCE INDUSTRIELLE, DURABILITÉ ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le BXTR6438F de Wallenstein est une déchiqueteuse avec un gros appétit, mais elle n'a jamais les yeux plus grands que le ventre. C'est parce que la série BXTR6438 possède les dernières innovations en matière de déchiqueteuses les entrepreneurs ou pour la location qui sont là pour vous maintenir productifs. Avec plus de caractéristiques standard, une conception qui maximise la puissance et des commandes faciles à utiliser, le BXTR6438 série de Wallenstein ne fait qu'une bouchée de pratiquement tout.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Essieu de suspension Torflex[MD], pneus pour déplacement routier

Freins et feux clignotants gauche/droit

Goulotte d'évacuation orientable en hauteur et pivotant sur 360°

Coffret de rangement incorporé

Attelage réglable

INTELLIFEED
SYSTÈME D'ALIMENTATION INTELLIGENT

Le système IntelliFeed, qui est entièrement programmable, contrôle au besoin la vitesse du rotor et ralentit celle des rouleaux. La technologie IntelliFeed garantit un déchiquetage selon un débit qui correspond le mieux possible à la vitesse de rotation du rotor.

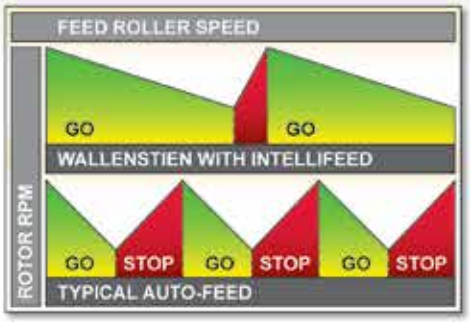

RÉCUPÉRATION RAPIDE MARCHE ARRIÈRE AUTO

Si la vitesse de rotation du modèle BXTR6438 atteint la valeur minimale enregistrée, la technologie Wallenstein de récupération rapide s'active automatiquement et fait reculer la branche par rapport au rotor. Le système de récupération rapide élimine la friction contre le rotor, ce qui permet à celui-ci de reprendre de la vitesse plus rapidement.

OUVERTURE DE 7 po (H) × 11 po (l)

L'ouverture extra large de la déchiqueteuse permet d'y insérer des branches de grande dimension avec un minimum d'ébranchage préalable.

BARRE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

La barre de contrôle et de sécurité actionne la commande avant / arrière et deux positions d'arrêt. Elle arrête les rouleaux d'alimentation lorsqu'elle est poussée ou tirée, assurant un autre niveau de sécurité qui garde l'opérateur hors de danger.

ROTOR INCLINÉ

Le bon ajustement de l'angle de la branche contre le rotor réduit la puissance de déchiquetage requise, ce qui permet les économies de carburant.

BXTR 6438F/6438P

7"

- Moteur Kohler de 999 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse : 7 po de hauteur x 11 po de largeur
- Capacité de diamètre : 7 po
- 25" x 34" Ouverture de la trémie
- Ouverture de la trémie de la déchiqueteuse : 25 po x 34 po
- Rotor de déchiqueteuse de 30 po avec 4 couteaux (197 lb)
- Capteur électronique pour l'alimentation, hydraulique Unité de régulation de l'alimentation
- Dimensions (L × l × h) : 135 po x 63 po x 96 po (ouverte) 113 po x 63 po x 96 po (fermée)
- Poids : 2225 lb
- Dimensions des pneus : ST205/75R14
- Coffret à outils intégré

BXTR 6438F | BXTR 6438P

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Rouleau supérieur relevable avec cylindres à gaz

Rouleaux double

KOHLER
Moteur Kohler de 999 CC

Les freins électriques éliminent la surcharge sur le véhicule. 6438P seulement

L'embrayage hydraulique à engagement automatique est idéal pour les entrepreneurs où les travaux lourds sont nécessaire.

WALLENSTEIN

BXC DÉCHIQUETEUSES SUR CHARIOT

Tirant sa puissance d'un moteur Honda, la déchiqueteuse sur chariot BXC 34 est l'outil parfait pour les propriétaires de petites terres à bois. Léger et portatif, vous pourrez amener la déchiqueteuse là où vous en avez besoin pour réduire en copeaux des branches d'un diamètre allant jusqu'à 3 po.

PROPULSÉ par HONDA MD

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- **Décharge de soufflerie avec déflecteur orientable**
- Moteur Honda
- Pneus en caoutchouc
- Embrayage/ frein à arrêt en 5 secondes

EN OPTION

- Sac Collecteur de paillis disponible
  Capacité de 28 l (2,7 pieds cubes)
- Attelage de la remorque

Voir les détails à la page 22

BXC 34 3"

- Moteur Honda GX200 de 200 CC
- Ouverture d'alimentation de 4 po × 4,25 po et ouverture de la trémie de 3 po
- 18 po x 18 po pour branches d'un diamètre allant jusqu'à 3 po
- Rotor de déchiqueteuse de 17 po avec 2 couteaux déportés
- Goulotte de décharge
- Dimensions d'expédition (largeur × longueur × hauteur) : 33.5 po × 68.75 po × 43.75 po
- 213 lb Poids total
- Taille des pneus : 4,10 × 3,5, Pneus en caoutchouc

BXC 34

BXMC34S

BXMC DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

Léger et portatif, le BXMC est idéal pour les petites propriétés rurales. Il vous débarrasse rapidement des branches, des broussailles et des feuilles.

PROPULSÉ par HONDA MD

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Embrayage/frein à arrêt en 5 secondes
- Moteur Honda
- Hachoir « Chop-Block » exclusif exploitant un mécanisme d'enclume pour produire des fragments fins
- Pneus en caoutchouc remplis de mousse antidégonflants

EN OPTION

- Sac pour décharge de la soufflerie
- Attelage de la remorque

Voir les détails à la page 22

BXMC 34S 3”

- Moteur Honda GX200 de 200 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3,5 po × 5 po avec capacité de 3 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 6 po × 7 po avec capacité de ¾ po
- Rotor de déchiqueteuse de 14 po avec 2 couteaux déportés (28 lb)
- 8 couteaux de déchiquetage
- Tamis de décharge avec tamis de 1,5 po inclus, options disponibles
- Dimensions d'expédition (largeur × longueur × hauteur) : 37 po × 43 po × 47 po
- 250 lb Poids total
- Taille des pneus : 4,10 × 3,5, Pneus en caoutchouc

BXMC 34S

BXMC 34B 3”

- Moteur Honda GX200 de 200 CC
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 3,5 po × 5 po avec capacité de 3 po
- Ouverture du corps de la déchiqueteuse de 6 po × 7 po avec capacité de ¾ po
- Rotor de déchiqueteuse de 16 po avec 2 couteaux déportés (40 lb)
- 12 couteaux de déchiquetage
- Soufflante de décharge avec sac inclus (2,7 pi³)
- Dimensions d'expédition (largeur × longueur × hauteur) : 40 po × 43 po × 49 po
- 270 lb Poids total
- Taille des pneus : 4,10 × 3,5, Pneus en caoutchouc

BXMC 34B

Déchiqueteuses d'options

Couteaux réversibles pour Rotor

N° de pièce	Description
1056M303	• BX32S, BXC34, BXM32, BXMT3213, BXMT3209, BXMT3214SU, BXMC34B, BXMC34S, BXMC32S, BXMC32B, BXC32, BXC32H
1011M103	• BX42S, BXT4213, BXT4224, BXM42, BXM42, BXT4214SU, BXT4228SU, BX52 Série
1012M203	• BX62S, BX72S
1019M903	• BX92S, BX102 Série
1053M303	• BXTR6438, BXT6224, BXT6228SU, BXT6238, BX72R

Couteaux d'appui



N° de pièce	Description
1056M304	• BX32S, BXM32, BXMT3213, BXC34, BXC32, BXC32H, BXMT3209, BXMT3214SU, BXMC34B, BXMC34S, BXMC32S, BXMC32B
1011M104	• BX42S, BXT4213, BXT4224, BX42R, BXM42, BXH42, BXT4214SU, BXT4228SU, BXMT4224, BXT4228SU, BX52 Série
1012M204	• BX62S, BXT6224, BXT6238, BX72 Series, BXT6228SU, BXTR6438 Série
1019M904	• BX92, BX102 Série

Couteaux de Déchiquetage

N° de pièce	Description
1056M108	• BXM32, BXMT32, BXMC32S, BXMC34S, BXMC32B, BXMC34B, BXMC32SH, BXMC32BH
1016M608	• BXM42, BXMT4224

Grilles



N° de pièce	Description
1074L240	• Tamis rond de 0,75 po • BXMC34S, BXMC32S
1074L250	• Tamis rond de 1,5 po • BXMC34S, BXMC32S
1074L260	• Tamis pour matière humide de 1,5 po • BXMC34S, BXMC32S

Attelage Pour Remorque Disponible en Option

N° de pièce	Description
1082A355	• BXMC34B, BXMC32B, BXMC34S, BXMC32S, BXC34, BXC32, BXC32H

Sac Collecteur de Paillis

N° de pièce	Description
Z99006	• BXMC34B, BXMC34S, BXC34, BXMC32BH, BXMC32B, BXC32, BXC32H

Jauge de Dégagement du Couteau d'appui

N° de pièce	Description
1012L269	• pour emploi sur toutes les déchiqueteuses

Ensemble de Freins Électriques

N° de pièce	Description
C300	• Standard sur le BXTR6438P

Bloc D'Alimentation Hydraulique Autonome pour Prise de Force

N° de pièce	Description
C3540	• BX52R, BX72R
C4550	• BX102R

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA -RED -YEL

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

Option pour biomasse

N° de pièce	Description
CBM100	• BX72R, BX72RI
CBM200	• BX102R, BX102RI, BX102RP, BX102RPI

*Vitesse de prise de force recommandée de 1 000 tr/min

Extension de 30 po de la hauteur de décharge

N° de pièce	Description
CHE100	• Tous Modèles BX72R, BX72S, BX102R + BX102S

*Offert en noir seulement; non recommandé avec la Trousse pour biomasse

Les trousses de biomasse doivent fonctionner à la vitesse de la prise de force de 1 000 tr/min
Arbres de prise de force facultatifs pour les tracteurs qui utilisent une prise de force à 21 cannelures à 1 000 tr/min

Arbres de Prise de Force

N° de pièce	Description
Z44506	• Arbre de prise de force – série B5 × 55-1/4 po × 21 cannelures
Z44803	• Arbre de prise de force – série B8 × 40 po × 21 cannelures

WALLENSTEIN FORESTERIE

WX WE

FENDEUSES DE BÛCHES

- SUR REMORQUE
- ATTELAGE EN 3 POINTS
- CHARGEUR COMPACT

PROPULSÉ par HONDA MD

FIREBOLT

FENDEUSE À BOIS À DOUBLE VITESSE

POURQUOI WALLENSTEIN?

COIN LARGE

Le coin large fend la bûche en utilisant un déplacement minimal, de manière à réduire la durée de cycle requise.

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

PRESSION DIRECTE

La pleine force de fente est toujours appliquée, car le vérin est aligné dans l'axe de la bûche; cela permet de fendre aisément les bois les plus coriaces.

TRAVAILLEZ SANS SOUCI GRÂCE À WALLENSTEIN

Nous savons que vous travaillez fort. La garantie de 5 ans, qui accompagne chaque produit Wallenstein neuf protège sans souci votre dur labeur. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse wallensteinequipment.com

GARANTIE DE 5 ANS

DURÉE DU CYCLE

COURSE COMPLÈTE

DURÉE DU CYCLE

La durée de cycle pour une course complète est le temps pris par le coin de fendage pour se déplacer sur toute la course du vérin, de son point de départ jusqu'à l'enclume, puis revenir jusqu'au point de départ.

DURÉE MOYENNE

DU CYCLE DE FENDAGE

La durée moyenne du cycle de fendage est le temps moyen pris par le coin pour fendre complètement une bûche, pour préparer la pièce suivante et pour commencer à fendre de nouveau.

La durée moyenne du cycle de fendage est basée sur des bûches à fil droit. La durée moyenne du cycle de fendage augmente lorsque les bûches sont fibreuses ou à contrefil.

VITESSE | PUISSANCE | POLYVALENCE | FIABILITÉ

RETOUR MAINS LIBRES - NEUTRE AUTOMATIQUE

La machine passe en marche arrière et le coin de fendage retourne à la position de départ sans qu'on ait à toucher aux commandes. À la fin de la course du vérin (position de départ), les commandes passent automatiquement de la marche arrière en position neutre. Ces deux caractéristiques vous permettent de dégager les pièces fendues de la machine et de préparer la bûche suivante pendant le retour du coin.

POMPE HYDRAULIQUE À 2 STAGES

Maximisez votre rendement grâce à la pompe à deux stages qui permet une fente rapide et puissante. Le premier stage de la pompe déplace le coin rapidement de la position de départ jusqu'au contact avec la bûche; durant cette étape, une pression minime est requise. Lorsque le fendage commence, le débit diminue et la pression augmente de manière à fournir une force de fendage maximale.

DYNAMIQUE DES VÉRINS - VITESSE CONTRE FORCE

VITESSE DE RETOUR
Étant donné le déplacement de l'arbre, une surface inférieure nécessite un débit d'huile inférieur tout en augmentant la vitesse de retour du coin de fendage à la position de départ.

FORCE DE FENDAGE
L'alésage complet du vérin maximise la force, car la pression agit sur une surface plus grande.

WE 200 SÉRIE

WE225

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO

FORCE DE FENDAGE: 20 TONNES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pompe hydraulique à 2 stages de 11 gal/min

Choix de couleurs

Retour mains libres – neutre automatique

Moteur Honda GCV160

Coin de 9 po de hauteur

Chaînes de sécurité et rotule d'attelage de 2 po

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pneus 4,80 x 8 po

Vérin d'un diamètre de 4 po
Course du vérin de 24 po

Ensemble garde-boue
Pièce nº 2064A515

Ensemble tablette

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Housse tout temps pour fendeuse à bois

Coin en Croix

Voir les détails à la page 38

PROPULSÉ par HONDA

WE 225

20 | 24"

- Moteur Honda GCV160
- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Hauteur de lit : 24 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 81 po × 40 po × 38 po
- Poids : 342 lb
- Garantie de 5 ans
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

WE 225 HOR.

WE 235

20 | 24"

- Moteur Honda GCV160
- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Hauteur de lit : 31,5 po
- Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 84 po × 40 po × 46 po
- Poids : 397 lb
- Garantie de 5 ans
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

WE 235 HOR/VERT

WE225

Puissante et polyvalente, la série WE 200 offre une force et une vitesse de fendage fiables et un temps de cycle efficace pour des bûches allant jusqu'à 24 po de long. Alimentées par un moteur Honda et appuyées par la garantie de 5 ans de Wallenstein, ces fendeuses de bûches sont construites pour gérer les travaux de toutes tailles.

WX 500 SÉRIE

WX540

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO

FORCE DE FENDAGE: 20 TONNES

Puissantes et polyvalentes, les fendeuses de la série WX 500 appliquent une force de fente fiable, permettant de fendre les bûches de longueur jusqu'à 24 po et de travailler rapidement et efficacement. Alimenté avec moteur Honda, les fendeuses de la série WX 500 sont le choix idéal d'une machine de location ou à usage saisonnier.

PROPULSÉ par HONDA MD



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Pompe hydraulique à 2 stages de 11 gal/min
- Choix de couleurs
- Retour mains libres – neutre automatique
- Ensemble de feux de route installé en usine

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES Voir les détails à la page 38

- Housse tout temps pour fendeuse à bois
- Coin de fendage en croix
- Limiteur de Course
- Table Piliable
- Tablette À Pince

WX 520

20 | 24"

- Moteur Honda GX160 de 160 CC
- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Hauteur de lit : 19 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (L × l × h) : 72 po × 42 po × 36 po
- Poids : 365 lb
- Coin en croix optionnel : W4110
- Cycle Moyen: 6.62 secondes
- Cycle complète: 13.24 secondes

WX 520 | WX 520-L

WX 520T

20 | 24"

- Moteur Honda GX160 de 160 CC
- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Banc d'une hauteur de 28 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (L × l × h) : 72 po × 42 po × 45 po
- Poids : 375 lb
- Coin en croix optionnel : W4110
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

WX 520T

WX 540

20 | 24"

- Moteur Honda GX160 de 160 CC
- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Hauteur de lit : 24 po
- Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 80 po × 48 po × 40 po
- Poids : 470 lb
- Coin en croix optionnel : W4120
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

WX 540 | WX 540-L

Moteur Honda GX160 de 160 CC

Chaînes de sécurité et rotule d'attelage de 2 po

Coin de 9 po de hauteur

Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po

Pneus 4,80 x 8 po

WXR 700 SÉRIE

WXR740

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO

FORCE DE FENDAGE: 27 TONNES

FIREBOLT X2 VITESSE

Ne faites plus de compromis entre vitesse et puissance. Wallenstein présente la Firebolt, la première fendeuse à bois à double vitesse, marque la prochaine génération de fendeuses à la fois plus rapides et plus puissantes.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Honda GX200
Équipé d'un moteur à essence fiable Honda GX

Large Cale
Sépare la buche pour un fendage plus rapide

Pression Directe
Une force hydraulique complète est appliquée en ligne avec la buche

Pompe hydraulique à 2 stages de 11 gal/min

Choisissez Votre Couleur

PROPULSÉ par HONDA MD

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES Voir les détails à la page 38

Table Piliable
Modèle WXR 720

Tablette À Pince
Modèle WXR 720 et 740

Coin de fendage en croix

Limiteur de Course
Optimise la productivité

Systeme a Valve Regeneratrice

Contrairement aux valves normales, la valve régénératrice met en pression les deux côtés du cylindre, et ce en même temps. Étant donné que seul un côté a une tige, l'autre côté dispose d'une plus grande surface, et par conséquent davantage de puissance. Même si les deux côtés ont une pression égale, ils n'ont pas une puissance égale. Par conséquent, la tige se déplace vers l'extérieur.

Étant donné que la totalité du volume du cylindre est déjà pleine et mise en pression, la pompe n'a qu'à ajouter le volume manquant de la tige. Ceci augmente la vitesse du cycle, et par conséquent la productivité.

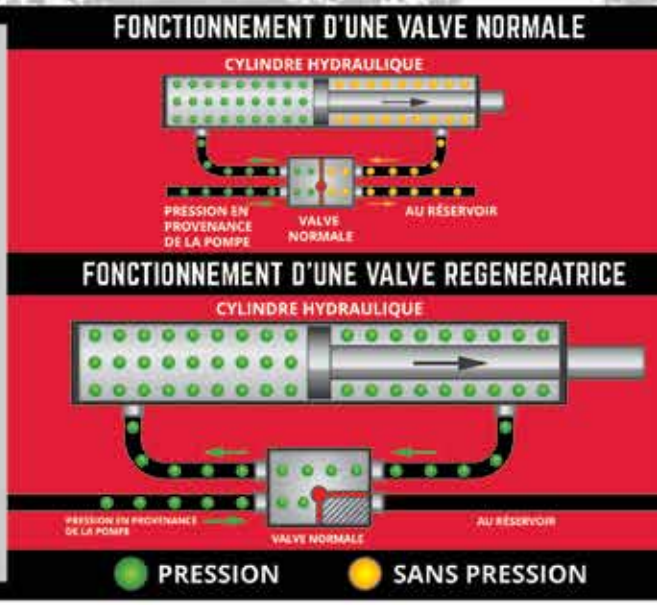

Illustré avec les options

WXR 720

27 | 24"

- Moteur Honda GX200 de 196 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
- Hauteur de lit : 27 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (L × l × h) : 76 po × 40 po × 44 po
- Poids : 460 lb
- Coin en croix optionnel : W4140
- Hauteur du coin 10 po
- Cycle Moyen 5,35 secondes
- Cycle complète 11 secondes

WXR 720 WXR 720-L

WXR 740

27 | 24"

- Moteur Honda GX200 de 196 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
- Hauteur de lit : 27 po
- Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
- Dimensions (L × l × h) : 83 po × 48 po × 44 po
- Poids : 570 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Hauteur du coin 9 po
- Cycle Moyen 5,35 secondes
- Cycle complète 11 secondes

WXR 740 WXR 740-L

WX 900 SÉRIE

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 48 PO

FORCE DE FENDAGE: 25-31 TONNES

Conçues pour une utilisation régulière, les fendeuses robustes et fiables de la série WX 900 allient la puissance à la robustesse. érie Les options améliorées de remorquage et de chargeur vertical font des machines de la série WX900 le choix idéal pour les entrepreneurs qui doivent se déplacer de chantier en chantier. Avec une longueur de fente allant jusqu'à 48 po, la série WX 900 est idéale pour alimenter les appareils de chauffage extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Pompe hydraulique à 2 stages 16 gal/min
- Choix de couleurs
- Retour mains libres – neutre automatique
- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Coin de 10 po de hauteur
- Chaînes de sécurité et rotule d'attelage de 2 po

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Pneus 5,30 × 12 po
- Chargeur vertical hydraulique de bûche (modèles WX950, 960, 970)
- Ensemble de feux de route installés en usine

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES Voir les détails à la page 38

- Limiteur de Course
- Coin de fendage en croix
- Tablette À Pince
- Table Piliable

PROPULSÉ par HONDA MD

WX 910 / 25 / 24”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
- Hauteur de lit : 21 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 78 po × 50 po × 35 po
- Poids : 510 lb
- Coin en croix optionnel : W4140
- Cycle Moyen 5.24 secondes
- Cycle complète 10.48 secondes

WX 910 | WX 910-L

WX 910T / 25 / 24”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
- Hauteur de lit : 28,5 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 78 po × 50 po × 42 po
- Poids : 525 lb
- Coin en croix optionnel : W4140
- Cycle Moyen 5.24 secondes
- Cycle complète 10.48 secondes

WX 910T

Modèle illustré WX960

WX 920 / 25 / 36”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
- Hauteur de lit : 21 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 97 po × 63 po × 35 po
- Poids : 720 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 7.86 secondes
- Cycle complète 15.72 secondes

WX 920

WX 930 / 25 / 48”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/48 po
- Hauteur de lit : 21 po
- Fendeuse horizontale
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 121 po × 63 po × 35 po
- Poids : 865 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 10.48 secondes
- Cycle complète 20.96 secondes

WX 930

WX 950 / 25 / 24”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/24 po
- Hauteur de lit : 25 po
- Fendeuse horizontale
- Chargeur vertical hydraulique de bûche
- Roues avant doubles repliables
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 81 po × 63 po × 38 po
- Poids : 785 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 5.24 secondes
- Cycle complète 10.48 secondes
- Housse tout temps pour fendeuse à bois

WX 950

Modèle illustré WX960

WX 960 / 25 / 36”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
- Hauteur de lit : 25 po
- Fendeuse horizontale
- Chargeur vertical hydraulique de bûche
- Roues avant doubles repliables
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 107 po × 63 po × 38 po
- Poids : 990 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 7.86 secondes
- Cycle complète 15.72 secondes
- Chargeur de grumes hydraulique

WX 960

WX 970 / 25 / 48”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/48 po
- Hauteur de lit : 25 po
- Fendeuse horizontale
- Chargeur vertical hydraulique de bûche
- Roues avant doubles repliables
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 130 po × 63 po × 38 po
- Poids : 1135 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 10.48 secondes
- Cycle complète 20.96 secondes
- Chargeur de grumes hydraulique

WX 970

WX 980 / 31 / 24”

- Moteur Honda GX270 de 270 CC
- Diamètre et course du vérin : 5 po/24 po
- Hauteur de lit : 26 po
- Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 80 po × 50 po × 42 po
- Poids : 635 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 6.69 secondes
- Cycle complète 13.38 secondes

WX 980 | WX 980-L

WX360

WX300 SÉRIE ATTELAGE EN 3 POINTS

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 48 PO

FORCE DE FENDAGE: 20-31 TONNES

3000 LB/PO²

Tirant le maximum des possibilités de votre équipement, les puissantes fendeuses hydrauliques à attelage en trois points de la série WX 300 sont prêtes à travailler. Les fendeuses WX300 vous procurent la force et la course de fente dont on a besoin à la ferme. Avec une longueur de fente allant jusqu'à 48 po, la série WX 300 est idéale pour alimenter les appareils de chauffage extérieurs.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Compatible avec la catégorie d'attelage I en 3 points et avec le dispositif d'attelage éclair
- Choix de couleurs
- Retour mains libres – neutre automatique

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES Voir les détails à la page 38

- Limiteur de Course
- Tablette À Pince (WX310, WX370)
- Coin de fendage en croix
- Distributeur hydraulique à circuit fermé

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connexions auxiliaires du tracteur. Les modèles de remplacement ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

WX 310

20 | 24”

- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Fendeuse horizontale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 70 po × 28 po × 24 po
- Poids : 220 lb
- Coin en croix optionnel : W4110
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 310 | WX 310C

WX 320

25 | 36”

- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
- Fendeuse horizontale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 96 po × 30 po × 24 po
- Poids : 540 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 11.43 secondes
- Cycle complète 22.86 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 320 | WX 320C

WX 330

25 | 48”

- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/48 po
- Fendeuse horizontale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 120 po × 30 po × 24 po
- Poids : 685 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 15.24 secondes
- Cycle complète 30.48 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 330 | WX 330C

WX 350

20 | 24”

- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Fendeuse verticale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 70 po × 28 po ×18 po
- Poids : 239 lb
- Coin en croix optionnel : W4120
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 350 | WX 350C

WX 360

31 | 24”

- Diamètre et course du vérin : 5 po/24 po
- Fendeuse verticale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 16 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 70 po × 28 po × 26 po
- Poids : 349 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 9.73 secondes
- Cycle complète 19.47 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 360 | WX 360C

WX 370

20 | 24”

- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
- Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 86 po × 30 po × 30 po
- Poids : 350 lb
- Coin en croix optionnel : W4120
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 370 | WX 370C

WX410

WX 400 SÉRIE CHARGEUR COMPACT

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 20-31 TONNES
3000 LB/PO²

Alimentées par votre chargeur à direction à glissement, les fendeuses de la série WX400 fendent rapidement le bois. Grâce à leur puissance de fente considérable, ainsi qu'à la facilité de raccordement à votre chargeur à direction à glissement, elles vous permettent de terminer votre travail en un rien de temps.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Chargeur à direction à glissement
- Choix de couleur
- Retour mains libres – neutre automatique*
- Coin de 9 po de hauteur

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLE Voir les détails à la page 38

- Coin de fendage en croix (WX310, WX730)
- Limiteur de Course
- Tablette À Pince

* Retour mains libres – neutre automatique disponibles uniquement sur les modèles verticaux

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connexions auxiliaires du tracteur. Les modèles de remplacement ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

Coin à 4 voies et dévêtisseur

Maintenant offert sur le WX410 et WX430. La nouvelle conception inclut des dévêtisseurs commodes, afin que les billes soient détachées du coin lorsque le cylindre est rentré.

Illustré avec coin à 4 voies

Illustré avec coin à 4 voies

WX 410

- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Orientation horizontale inverse de la fendeuse
- Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 66 po × 36 po × 22 po
- Poids : 339 lb
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 seconde
- Coin à 4 voies en option W4120 (illustré)
- Plaques de dévêtissage intégrées

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen S

WX 410

WX 430

- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
- Orientation horizontale inverse de la fendeuse
- Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 96 po × 36 po × 22 po
- Poids : 585 lb
- Cycle Moyen 11.43 secondes
- Cycle complète 22.86 secondes
- Coin à 4 voies en option W4130 (illustré)
- Plaques de dévêtissage intégrées

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 430

WX 440

- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Fendeuse horizontale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 66 po × 36 po × 22 po
- Poids : 370 lb
- Coin en croix optionnel : W4120
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 440

WX 450

- Diamètre et course du vérin : 4,5 po/36 po
- Fendeuse horizontale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 13 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 90 po × 36 po × 22 po
- Poids : 680 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 11.43 secondes
- Cycle complète 22.86 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 450

WX 460

- Diamètre et course du vérin : 5 po/24 po
- Fendeuse horizontale
- Débit hydraulique minimum recommandé : 16 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 68 po × 36 po × 24 po
- Poids : 480 lb
- Coin en croix optionnel : W4130
- Cycle Moyen 9.73 secondes
- Cycle complète 19.47 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 460

WX 470

- Diamètre et course du vérin : 4 po/24 po
- Orientation horizontale et verticale de la fendeuse
- Débit hydraulique minimum recommandé : 10 gal/min
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 96 po × 36 po × 26 po
- Poids : 375 lb
- Coin en croix optionnel : W4120
- Cycle Moyen 6.62 secondes
- Cycle complète 13.24 secondes

*Varie en fonction du débit du tracteur ou du chargeur à direction à glissemen

WX 470

Fendeuses Option

Coin en Croix

N° de pièce	Description
W4110	• WE220, WX310, WX515, WX520, WX520T

N° de pièce	Description
W4120	• WE230, WX350, WX370, WX410, WX440, WX470, WX530, WX540

N° de pièce	Description
W4130	• WX320, WX330, WX360, WX370, WX430, WX450, WX460, WX630, WX640, WX920, WX930, WX950, WX960, WX970, WX980, WXR740

N° de pièce	Description
W4140	• WX615,WX620,WX620T, WX910, WX910T, WXR720

Ensemble de Pompe pour Prise de Force

N° de pièce	Description
W4180	• Série WX300 • Modèles avec attelage en trois points

Prolongement d'attelage

N° de pièce	Description
W4202	• Prolongement d'attelage de 12 po pour boule d'attelage de 2 po • requis pour les VTT

Housse de Protection

N° de pièce	Description
W4204	• Matériau industriel robuste, fabriqué au Canada • Protège votre fendeuse contre les intempéries • Convient aux séries WE200, séries WX500, séries WX600, et séries WXR700

Table Piliable

N° de pièce	Description
W4212	• WX510, WX515, WX520, WX520T, WX615, WX620, WX620T, WX910, WX910T, WX920, WX930, WXR720, WXR720-L, WE220, WE230

Choix de Couleurs

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

Tablette À Pince

N° de pièce	Description
W4211	• WX310, WX370, WX440, WX460, WX470, WX515, WX520, WX520T, WX530, WX540, W615, WX620, WX620T, WX630, WX640, WX910, WX910T, WX980, WXR720, WXR740

Limiteur de Course

Réglez manuellement votre course de retour. Idéal pour les petits tronçons, vous permet d'économiser du temps et d'exécuter vos tâches de fendage plus rapidement.

N° de pièce	Description
W4213	• WX310, WX320, WX330, WX350, WX370, WX470, WX510, WX515, WX520, WX520T, WX530, WX540, WX615, WX620, WX620T, WX630, WX640, WX910, WX910T, WX920, WX930, WX950, WX970, WXR720, WXR740
W4214	• WX360, WX460, WX980, WX450

WP835

WALLENSTEIN FORESTERIE

PROCESSEUR À BOIS

SUR REMORQUE

ATTELAGE EN 3 POINTS

LE MOYEN LE PLUS FACILE DE PASSER DES PILES DE BILLOTS À LA CORDE DE BOIS FENDU.

L'unité brevetée intégrée de façonnage du bois WP rehausse la productivité, offre plus d'ergonomie et minimise la manipulation. Manier la scie à chaîne représente tout ce qui reste comme tâche pour l'opérateur.

WP835

Modèle illustré avec option de bras pivotant pour scie à chaîne. (scie à chaîne non incluse)

WALLENSTEIN WP PROCESSEUR À BOIS

RÉDUIT TOUT SAUF LE BOIS

Parce qu'elle permet à une seule personne de couper jusqu'à 1,5 corde de bois à l'heure, l'unité de façonnage du bois Wallenstein vous aide à économiser du temps et de l'argent tout en réduisant le risque de stress physique.

MANIPULEZ
des billots pleine longueur avec un treuil seulement.

COUPEZ
la bonne longueur sans vous pencher.

FENDEZ ET EMPILEZ
sans soulever d'objets lourds.

RÉDUIT LE STRESS PHYSIQUE

En amenant la coupe du bois de chauffage à votre niveau, l'unité de façonnage de bois WP réduit le stress inutile sur le dos en évitant à l'opérateur d'avoir à se pencher et à soulever des objets lourds, tout en lui fournissant une hauteur de coupe confortable. Grâce à la conception ergonomique, l'opérateur peut travailler plus longtemps et de façon plus efficace, sans risquer de se blesser.

Plus besoin de **SE PENCHER OU DE SOULEVER**

Limite **LES DOMMAGES CAUSÉS À LA SCIE**

WP PROCESSEUR À BOIS SIGNIFIE :

Revenu de location.

Entreprise de bois de chauffage à temps partiel.

Utilisateurs de volumes élevés de bois de chauffage.

RÉDUIT LE TEMPS

Production à haut débit et à faible coût

1 Personne

1 Scie

1 WP

JUSQU'À **1,5** CORDE/HEURE

RÉDUIT LES COÛTS

Aucune chargeuse frontale requise

Aucun support de billots requis

Aucun convoyeur requis

POURQUOI WALLENSTEIN?

LONGUEUR DE 50 PI

1550 lbs

FORCE DE TRACTION

TRÈS RÉSISTANTE SANS MÉMOIRE

CORDE SYNTHÉTIQUE

- S'enroule facilement
- Pas de tortillement
- Pas d'enroulement
- Pas d'éclats piquants

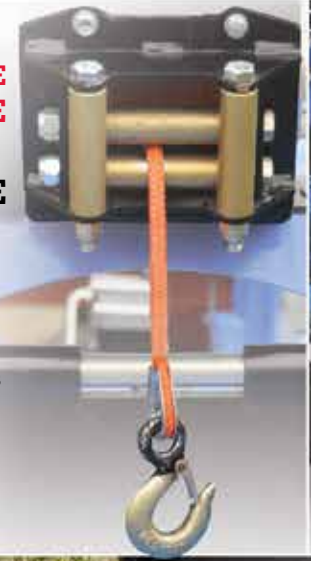

RAMPE À CHARGEMENT FACILE

AVEC STABILISATEURS DE PRISE

STABILISATEUR DE BÛCHES LOURDES

Le stabilisateur empêche les bûches de rouler pendant la coupe.

PROTÈGE-SCIE EN NYLON

Protège les dents de la scie à chaîne contre les dommages.

COMMANDES FACILES À ATTEINDRE

INDICATEUR DE LONGUEUR AJUSTABLE

Le guide flexible vous procure une coupe parfaite, à tous les coups.

VITESSE | PUISSANCE | POLYVALENCE | FIABILITÉ

SÉPARATEUR 4 VOIES AJUSTABLE

L'opérateur peut ajuster la dimension des bûches fendues en soulevant le coin grâce au levier facile d'utilisation.

SÉPARATEUR 6 VOIES EN OPTION

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

GOULOTTE DE DÉCHARGE AJUSTABLE

Empilez le bois, versez-le dans un godet de tracteur ou gardez-le à hauteur de la taille pour pouvoir l'empiler facilement.

JUSQU'À **54 PO**

GARANTIE DE 5 ANS

TRAVAILLEZ SANS SOUCI GRÂCE À WALLENSTEIN

Nous savons que vous travaillez fort. La garantie de 5 ans, qui accompagne chaque produit Wallenstein neuf protège sans souci votre dur labeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse **wallensteinequipment.com**.

WP265

WP200 SÉRIE ATTELAGE EN 3 POINTS

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO

FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

Grâce à la commodité du système hydraulique de votre tracteur, l'unité intégrée de façonnage du bois de la série WP200 transfère la puissance de votre tracteur directement en puissance de façonnage du bois.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Attelage en 3 points

Retour mains libres – neutre automatique
La fendeuse retourne automatiquement de la marche arrière au neutre. Cela vous permet de couper le bloc suivant pendant que la fendeuse retourne.

Puissance hydraulique provenant du tracteur
Pas de moteur dédié à entretenir

11 secondes
Temps de cycle pour course complète

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Voir les détails à la page 50

Étui porte scie à chaîne en nylon
(Scie à chaîne non incluse)

Bloc d'alimentation hydraulique pour prise de force

Séparateur 6 voies

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

- Bloc-poussoir plus gros pour améliorer la résistance lors du fendage
- Dispositif modifié de soulèvement pour que les billots reposent plus en hauteur, ce qui permet un fendage plus régulier par coin en croix
- Meilleur angle d'approche pour le roulement des bûches vers le poste de fendage
- Tous les modèles comportent des vérins installés 2 po plus haut pour mieux distribuer la force de fendage.
- Le coin en croix peut être soulevé de 8 po plutôt que 6 po pour mieux fendre les bûches plus grosses.

WP 235

25 \ 24"

- HP min. recom : 45 HP
- Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 24 po
- Fixation 3PH Cat I/II
- Débit hydr. recom. 12-18 gal/min
- Trousse de pompe accessoire en option de 15 gal/min à 540 tr/min
- Valve de retour automatique
- Temps de cycle de fendage complet par tracteur
- Force de fendage de 25 tonnes à 2550 / 3000 lb/po²
- Longueur max. de fendage : 22 po
- Diamètre max. des bûches : 22 po
- Séparateur 4 voies ajustable
- Séparateur 6 voies en option
- Courroie de nylon 60 po. incluse (pièce n° Z92405)
- Poids : 1450 lb
- Dimensions (L × l × H) : 210 po × 62 po × 63 po
- Dimensions pliées (L × l × H) : 88 po × 62 po × 63 po
- Treuil hydraulique
- Câble synthétique 50 pi
- Force de traction du treuil : 1550 lb
- Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

WP 235

WP 265

25 \ 36"

- HP min. recom. de 60 HP
- Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 36 po
- Fixation 3PH Cat I/II
- Débit hydr. recom. 12-18 gal/min
- Trousse de pompe accessoire en option de 15 gal/min à 540 tr/min
- Valve de retour automatique
- Temps de cycle de fendage complet par tracteur
- Force de fendage de 25 tonnes à 2550 / 3000 lb/po²
- Longueur max. de fendage : 34 po
- Diamètre max. des bûches : 22 po
- Séparateur 4 voies ajustable
- Séparateur 6 voies en option
- Courroie de nylon 60 po. incluse (pièce n° Z92405)
- Poids : 1600 lb
- Dimensions (L × l × H) : 210 po × 62 po × 63 po
- Dimensions pliées (L × l × H) : 115 po × 62 po × 63 po
- Treuil hydraulique
- Câble synthétique 50 pi
- Force de traction du treuil : 1550 lb
- Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

WP 265

Pic à Billots

Cage à bois de chauffage avec sac en filet

Support de scie à chaîne pivotant (Scie à chaîne non incluse)

4 couleurs en option
Rouge, Orange,Vert,Bleu

WP635 SUR REMORQUE

WP635

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

Soulevez, bloquez, fendez et empilez votre bois de chauffage, sans perdre de temps ou vous éreinter. Propulsé par un moteur Subaru de 265 CC, l'unité de façonnage du bois WP635 de Wallenstein offre une force de fendage de 25 tonnes et procure à l'opérateur une hauteur de travail confortable pour la coupe et une fendeuse intégrée avec goulotte de décharge.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Pneus de route 5,30 × 12
Suspension à essieu solide

Retour mains libres – neutre automatique. La fendeuse retourne automatiquement de la marche arrière au neutre. Cela vous permet de couper le bloc suivant pendant que la fendeuse retourne.

15
secondes
Temps de cycle pour course complète

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Voir les détails à la page 50

Étui porte scie à chaîne en nylon
(Scie à chaîne non incluse)

Séparateur 6 voies

Pic à Billots

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

- Bloc-poussoir plus gros pour améliorer la résistance lors du fendage
- Dispositif modifié de soulèvement pour que les billots reposent plus en hauteur, ce qui permet un fendage plus régulier par coin en croix
- Meilleur angle d'approche pour le roulement des bûches vers le poste de fendage
- Tous les modèles comportent des vérins installés 2 po plus haut pour mieux distribuer la force de fendage.
- Le coin en croix peut être soulevé de 8 po plutôt que 6 po pour mieux fendre les bûches plus grosses.

WP 635

25 | 24"

- Moteur Subaru de 265 CC, démarreur à cordes
- Débit hydr. à 2 étages de 16 gal/min
- Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 24 po
- Valve de retour automatique
- Temps de cycle pour course complète : 11-14 secondes
- Force de fendage de 25 tonnes
- Longueur max. de fendage : 22 po
- Diamètre max. des bûches : 22 po
- Coin de fendage en croix ajustable
- Coin de fendage hexagonal en option
- Suspension à essieu solide
- Dimensions des pneus : 5,30 × 12
- Boule d'attelage de 2 po
- Courroie de nylon 60 po. incluse (pièce nº Z92405)
- Poids : 1600 lb
- Dimensions (L × l × H) : 210 po × 62 po × 63 po
- Dimensions pliées (L × l × H) : 122 po × 62 po × 63 po
- Treuil hydraulique
- Câble synthétique 50 pi
- Force de traction du treuil : 1550 lb
- Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

WP 635

Propulsé par

SUBARU

MOTEUR À ARBRE À CAMES EN TÊTE DE 265 CC

- Rendement supérieur
- Démarrage facile
- Peu bruyant
- Moins d'émissions d'échappement
- Plus faible consommation d'essence

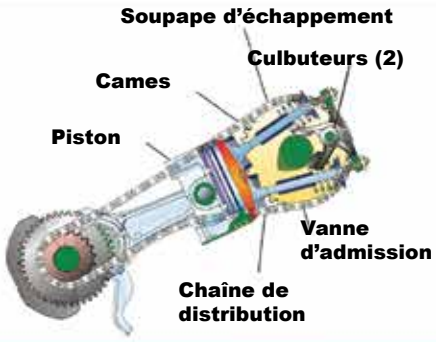

Cage à bois de chauffage avec sac en filet

Support de scie à chaîne pivotant (Scie à chaîne non incluse)

4 couleurs en option
Rouge, Orange,Vert,Bleu

WP865

WP800 SÉRIE REMORQUE

OUVERTURE DE FENTE: 24 PO - 36 PO
FORCE DE FENDAGE: 25 TONNES

Avec sa capacité de fendre des bûches jusqu'à 34 po, son moteur Subaru de 404 CC et une valve pour cycle automatique, la série WP800 d'unités intégrées de façonnage du bois offre toutes les caractéristiques et tous les avantages du modèle WP635, tout en étant conçue pour traiter un volume plus élevé avec un temps de façonnage plus rapide.

CYCLE AUTOMATIQUE

Le fendage est un processus mains libres en une seule étape qui s'effectue pendant que l'opérateur prépare la bûche suivante. Le cycle automatique Wallenstein vous permet de contrôler le fendage par une seule action. Le mécanisme du cycle automatique pousse la bûche contre le coin de fendage en croix ajustable et revient rapidement à sa position de départ. Il est alors prêt pour la bûche suivante.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Commandes latérales simples Y compris la mise en marche/l'arrêt du moteur, l'étranglement et le compte heures.

11
secondes
Temps de cycle pour course complète
WP835

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Voir les détails à la page 50

Étui porte scie à chaîne en nylon (Scie à chaîne non incluse)

Séparateur 6 voies

Pic à Billots

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

- Bloc-poussoir plus gros pour améliorer la résistance lors du fendage
- Dispositif modifié de soulèvement pour que les billots reposent plus en hauteur, ce qui permet un fendage plus régulier par coin en croix
- Meilleur angle d'approche pour le roulement des bûches vers le poste de fendage
- Tous les modèles comportent des vérins installés 2 po plus haut pour mieux distribuer la force de fendage.
- Le coin en croix peut être soulevé de 8 po plutôt que 6 po pour mieux fendre les bûches plus grosses.

*Illustré avec bras de scie à chaîne pivotant

WP 835

25 | 24"

- Moteur Subaru de 404 CC à démarrage électrique
- Débit hydraulique à 2 étages de 22 gal/min
- Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 24 po
- Valve de retour automatique
- Temps de cycle pour course complète : 10-12 secondes
- Force de fendage de 25 tonnes
- Longueur max. de fendage : 22 po
- Diamètre max. des bûches : 22 po
- Coin de fendage en croix ajustable
- Coin de fendage hexagonal en option
- Suspension Torflex®
- Dimensions des pneus : 5,30 × 12
- Boule d'attelage de 2 po
- Courroie de nylon 60 po. incluse (pièce n° Z92405)
- Feux de signalisation routière
- Poids : 1840 lb
- Dimensions (L × l × H) : 210 po × 62 po × 63 po
- Dimensions pliées (L × l × H) : 122 po × 62 po × 63 po
- Treuil hydraulique
- Câble synthétique 50 pi
- Force de traction du treuil : 1550 lb
- Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

WP 835

WP 865

25 | 36"

- Moteur Subaru de 404 CC à démarrage électrique
- Débit hydraulique à 2 étages de 22 gal/min
- Diamètre du vérin/course : 4,5 po × 36 po
- Valve de retour automatique
- Temps de cycle pour course complète : 11-13 secondes
- Force de fendage de 25 tonnes
- Longueur max. de fendage : 34 po
- Diamètre max. des bûches : 22 po
- Coin de fendage en croix ajustable
- Coin de fendage hexagonal en option
- Suspension Torflex®
- Dimensions des pneus : 5,30 × 12
- Boule d'attelage de 2 po
- Courroie de nylon 60 po. incluse (pièce n° Z92405)
- Feux de signalisation routière
- Poids : 1970 lb
- Dimensions (L × l × H) : 238 po × 62 po × 63 po
- Dimensions pliées (L × l × H) : 150 po × 62 po × 63 po
- Treuil hydraulique
- Câble synthétique 50 pi
- Force de traction du treuil : 1550 lb
- Hauteur max. de la goulotte de décharge : 54 po

WP 865

TORFLEX®
Essieux à suspension à torsion en caoutchouc et pneus pour la route 5,30 × 12

Feux de signalisation pour la route et trousse de pare-chocs

Démarrage électrique, Moteur Subaru® à arbre à cames en tête de 404 CC

Cage à bois de chauffage avec sac en filet

Support de scie à chaîne pivotant (Scie à chaîne non incluse)

4 couleurs en option
Rouge, Orange, Vert, Bleu

Options de la tronçonneuse-fendeuse

Tourne-billes à Éperon de 48 po

N° de pièce	Description
Z99001	• Fonctionne pour tout type de tâche demandant la manipulation de billes de bois

Étui porte scie à chaîne en nylon

N° de pièce	Description
P100	• Convient à tous les modèles

Support de scie à chaîne pivotant

N° de pièce	Description
P200	• Pour utiliser avec WP Processeur à bois • Montage facile à la plupart des scies à chaîne • Maintien en toute sécurité la scie à chaîne en place pendant la coupe (Goujons pour barre double requis) • Longueur recommandée de la lame de scie : 24 po minimum

Adaptateur pour scie à chaîne supplémentaire

N° de pièce	Description
P210	• Ensemble d'adaptateur pour deuxième scie à chaîne • Boulonner à la Tronçonneuse

Cage à bois de chauffage avec sac en filet

N° de pièce	Description
Z99007	• Sac en filet sans fond pour bois
P500	• Cadre métallique pour sac en filet (Dimension optimale de la palette : 48 po x 48 po)

Séparateur 6 voies

N° de pièce	Description
P600	• WP230, W260, W630, W830, W860
P601	• WP235, W265, W635, W835, W865

Courroie de Nylon de 60 po

N° de pièce	Description
Z92405	• Pour tous les modèles WP

Bloc D'Alimentation Hydraulique pour Prise de Force

N° de pièce	Description
P300	• Pour les équipements de la série WP200

Vanne Centrale à circuit fermé

N° de pièce	Description
P400	• Pour les équipements de la série WP200

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA -RED

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

WALLENSTEIN

FX FXP

TREUIL DE DÉBUSQUAGE
PLAQUE DE DÉBARDAGE

ATTELAGE EN 3 POINTS

BUSH PILOT

BUSH PILOT

NAVIGUEZ JUSQU'AUX CONFINS DE VOTRE TERRE À BOIS

Il est dorénavant facile de tirer profit du plein potentiel de votre forêt grâce à la force de traction du treuil de débusquage Bush Pilot. Vous pouvez maintenant atteindre les arbres que vous devez couper, même sur des pentes abruptes ou des marécages sans recours à un équipement lourd. Conçu pour les tracteurs de 15 à 140 HP, le nouveau treuil de débusquage Bush Pilot repose sur la solide réputation de Wallenstein, développant une force de traction jusqu'à 14 000 lb et ayant une portée de 165 pieds.

CROCHETS COULISSANTS À TROU EN POIRE PERMETTANT DE TIRER JUSQU'À 3 BILLOTS

GARANTIE DE 5 ANS

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

TRAVAILLEZ SANS SOUCI GRÂCE À WALLENSTEIN

Nous savons que vous travaillez fort. La garantie de 5 ans, qui accompagne chaque produit Wallenstein neuf protège sans souci votre dur labeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse **wallensteinequipment.com**.

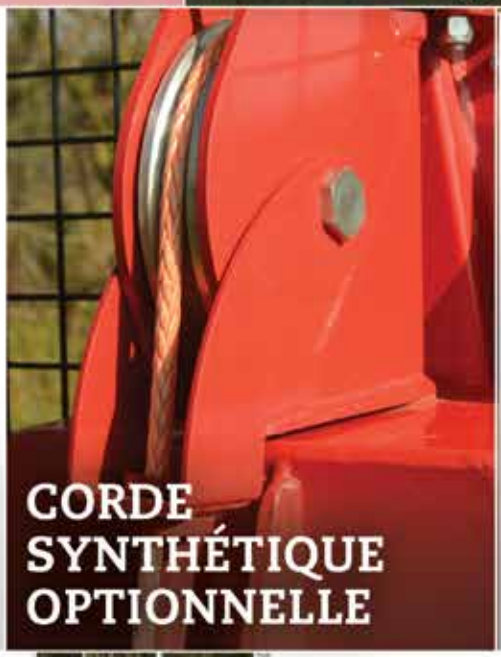

CORDE SYNTHÉTIQUE OPTIONNELLE

TÉLÉCOMMANDE OPTIONNELLE

POULIE DIRECTIONNELLE À AUTODÉCLENCHEMENT EN OPTION

Vous n'êtes pas en mesure d'obtenir une ligne droite pour vos grumes? La poulie directionnelle à autodéclenchement extrêmement utile de Wallenstein vous permet d'effectuer le treuillage des grumes autour des coins en toute sécurité, ce qui réduit les dommages aux grumes.

FX

TREUIL DE DÉBUSQUAGE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

1 chaîne à collier étrangleur

Treuil hydraulique à deux vitesses

FX35

- Capacité de traction de 3 500 lb
- Puissance recommandée de 15 à 30 HP
- Attelage en 3 points de catég.1
- 22 à 260 pi/min
- Corde synthétique d'un diamètre de 5/16 po et d'une longueur de 80 pi
- Chaînes avec collier étrangleur: 1
- Poids : 245 lb
- Dimensions : (L × l × h) 27 po × 40 po × 48 po
- Treuil hydraulique à deux vitesses*

*Nécessite un débit de fluide hydraulique de 2 à 12 gallons par minute (débit optimal de 6 gal/min)

FX 35

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Fentes à trou en poire

Extrémité du câble du treuil

FX66

- Capacité de traction de 6 600 lb
- Puissance recommandée de 30 à 60 HP
- Attelage en 3 points de catég.1
- Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
- Vitesse du câble à 540 tr/min : de 96 à 238 pi/min
- Câble de 3/8 po d'une long. de 165 pi
- Embrayage mécanique à disque à sec
- Poids : 450 lb
- Dimensions : (L × l × h) 19 po × 40 po × 71 po

* Crochets coulissants non inclus avec FX66

FX 66

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Fentes à trou en poire

Extrémité du câble du treuil

2 CHAÎNES À COLLIER ÉTRANGLEUR OFFERTES GRATUITEMENT

FX85

- Capacité de traction de 8 500 lb
- Puissance recommandée de 30 à 60 HP
- Attelage en 3 points de catég.1
- Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
- Vitesse du câble à 540 tr/min : de 96 à 238 pi/min
- Câble de 3/8 po d'une long. de 165 pi
- Chaînes avec collier étrangleur: 2
- Embrayage mécanique à disque à sec
- Poids : 470 lb
- Dimensions : (L × l × h) 27 po × 40 po × 76 po
- Ensemble de télécommande boulonné en option (N° de pièce F200)
- FX85R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

FX 85 | FX 85R

POULIE DIRECTIONNELLE
À AUTODÉCLENCHEMENT
(EN OPTION)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Crochets coulissants à trou en poire

Système de frein et d'embrayage contrôlé par corde

Embrayage Amovible

Attelage de remorque

Prise de force

Corde synthétique et collier étrangleur

Poulie directionnelle à autodéclenchement

Télécommande

Voir les détails à la page 56

FX110

- Capacité de traction de 11 000 lb
- Puissance recommandée de 45 à 100 HP
- Attelage en 3 points de catég.1 et 2
- Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
- Vitesse du câble à 540 tr/min : de 98 à 253 pi/min
- Câble de 7/16 po d'une long. de 165 pi
- Chaînes avec collier étrangleur: 2
- Embrayage mécanique à disque à sec
- Poids : 796 lb
- Dimensions : (L × l × h) 28 po × 50.5 po × 79 po
- Ensemble de télécommande boulonné en option (N° de pièce F200)
- FX110R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

FX 110 | FX 110R

FX140

- Capacité de traction de 14 000 lb
- Puissance recommandée de 60 à 140 HP
- Attelage en 3 points de catég.1 et 2
- Vitesse max. de la prise de force : 540 tr/min
- Vitesse du câble à 540 tr/min : de 98 à 246 pi/min
- Câble de 1/2 po d'une long. de 165 pi
- Chaînes avec collier étrangleur: 2
- Embrayage mécanique à disque à sec
- Poids : 898 lb
- Dimensions : (L × l × h) 28 po × 58.5 po × 80 po
- Ensemble de télécommande boulonné en option (N° de pièce F200)
- FX140R comprend un ensemble de télécommande installé en usine**

FX 140 | FX 140R

** L'ensemble nécessite une alimentation de 12 V en provenance du tracteur, et un débit de 1 à 2 gallons de fluide hydraulique par minute . La tension du treuil est préréglée sur 700 lb/po².

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Quatre fentes de retenue pour chaîne

Attelage amovible

Couleurs disponibles

Capable de transporter de nombreuses billes de bois à la fois, la plaque de débusquage FXP permet de réduire la surface de frottement en soulevant la partie avant des billes. Cela vous procure un meilleur contrôle en virage. Les billes ont alors le même comportement qu'une remorque. Les chaînes avec collier étrangleur et les pinces pour billes disponibles en option sont les outils parfaits pour aggripper les billes rapidement.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Pinces pour billots

Chaînes avec collier étrangleur

FXP30

- Attelage en 3 points de catég. 1 et 2
- 2 crochets de retenue sous la selle
- Récepteur de 2 po pour attelage avec boule
- Poids : 216 lb (une fois sorti de la caisse)
- Dimensions :
  Hors de la caisse (L × l × h) 44 po × 25 po × 44 po
  Dans la caisse (L × l × h) 44 po × 25 po × 44 po
- Plage recommandée : jusqu'à 80 HP

FXP 30

FXP20

- Attelage en 3 points de catég. 1
- 1 crochet de retenue sous la selle
- Récepteur de 2 po pour attelage avec boule
- Poids : 98 lb (une fois sorti de la caisse)
- Dimensions :
  Hors de la caisse (L × l × h) 35 po × 12 po × 32 po
  Dans la caisse (L × l × h) 38 po × 32 po × 18 po
- Plage recommandée : jusqu'à 40 HP

FXP 20

Options de treuil et plaque de débusquage

Contrôle à Distance

N° de pièce	Description
F200	• Portée de la télécommande FX85R & FX110R = 100 mètres (300 pi) • La télécommande nécessite une alimentation électrique de 12 volts et un débit hydraulique de 1 à 2 gallons par minute en provenance du tracteur. • Non disponible pour FX35, FX66
F205	• Portée de la télécommande FX140R = 100 mètres (300 pi) • La télécommande nécessite une alimentation électrique de 12 volts et un débit hydraulique de 1 à 2 gallons par minute en provenance du tracteur. • Non disponible pour FX35, FX66

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connections auxiliaires du tracteur. Les modèles de remplacement ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

Poulie directionnelle à autodéclenchement

N° de pièce	Description
5089A100	• Facilite l'utilisation du treuil

Grappins Pour Billots

N° de pièce	Description
Z99003	• S'ouvre d'une distance d'environ 26 po • pour emploi avec une lame de débusquage uniquement

Collier étrangleur pour corde synthétique

N° de pièce	Description
Z92125	• Collier étrangleur de 5 pi pour corde synthétique avec extrémité à tringle et à chaîne
Z92126	• Collier étrangleur de 7 pi pour corde synthétique avec extrémité à tringle et à chaîne

Corde synthétique

N° de pièce	Description
Z92124	• Corde synthétique de 200 pi avec extrémité à crochet et à chaîne
Z92123	• Corde synthétique de 200 pi et d'un diamètre de 7/16 po avec extrémité à crochet et à chaîne

Chaînes avec Collier Étrangleur

N° de pièce	Description
Z92318	• Chaîne avec collier étrangleur de 90 po avec crochet coulissant

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA -RED

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

WALLENSTEIN

TIMBER TALON

CHARGEUSES FORESTIÈRES ET GRAPPINS

LA REMORQUE TOUCHE-A

TIMBER TALON

Commencez à rayer tous les éléments de votre liste à faire grâce au très polyvalent Timber Talon de Wallenstein. Pour les propriétaires de biens fonciers ruraux comprenant des terres à bois, le Timber Talon est incroyablement pratique, car il offre de nombreuses façons pratiques pour utiliser la même remorque à son plein potentiel.

Conçu pour être facile d'utilisation et construit pour une durabilité robuste, le Timber Talon est fait au Canada et est accompagné d'une garantie de 5 ans.

Explorez la grande variété de caractéristiques et d'options qui font du Timber Talon l'outil tout désigné pour les nombreux travaux que vous avez à réaliser sur votre propriété.

GARANTIE DE 5 ANS

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

GRAPPIN DE SERRAGE DES BILLOTS

Les petits et les gros billots demeurent bien en place grâce aux dents du grappin.

ROTATION SUR 360°

POTEAUX CONCENTRIQUES DE LA REMORQUE

En cas de secousses lors du déplacement, les billots retournent naturellement à leur position initiale.

-TOUT

GODET DE RÉTROCAVEUSE

Les tranchées et les trous sont rapidement creusés grâce aux fixations du godet offertes en tailles (pouces) 9, 12, 15 et 18.

CONDUITE DE LA TARIÈRE

La conduite rotative alimentée de façon hydraulique convient à des diamètres de flèches de 6 et de 9 po dont la profondeur est de 42 po.

BENNE BASCULANTE

La manipulation et le déchargement de matières à l'aide de la benne basculante sont utiles pour pratiquement toutes les applications.

PLATEFORME

La plateforme en treillis métallique est idéale pour le transport de presque n'importe quoi.

CARACTÉRISTIQUES

Le Timber Talon de Wallenstein regorge de caractéristiques et d'options conçues pour vous offrir la remorque qui vous convient le mieux. Jetez un œil aux caractéristiques standard et examinez les composantes pratiques pour une souplesse accrue.

Zone sécuritaire

Portée de rotation de la flèche de 270°

Réglage de rotation à 5 leviers

Les leviers séparés de la pince et des stabilisateurs isolent les commandes de la flèche pour une opération sécuritaire.

Stabilisateurs hydrauliques

Créent une plus grande base pour une plus grande stabilité

Essieu rigide à balancier

Se déplace avec douceur sur un sol inégal.

Attelage pivotant

La pince rotative empêche le véhicule de se retourner accidentellement.

AGENCEZ À VOTRE TRACTEUR

TREUIL HYDRAULIQUE

Grâce au treuil hydraulique à deux vitesses muni d'une corde synthétique, allez chercher les arbres profondément dans la forêt.

ENSEMBLE POUR UTILISATION SUR ROUTE

Pour les déplacements fréquents sur la route, la trousse pour route offre de précieuses caractéristiques pour la sécurité et la durabilité. Consultez les pages du modèle pour obtenir des spécifications.

Feux de signalisation

Pneus pour utilisation sur route

Rotule d'attelage

Freins

LX95 | LT30

Fort de sa charge utile, de sa capacité de soulèvement et de sa portée, le Timber Talon LX95/LT30 constitue la remorque ultime pour les gros véhicules tout terrain.

Nous recommandons de l'utiliser avec des VTT d'un minimum de 600 cc, des côte à côte ou des tracteurs compacts de 30 hp.

PNEUS HORS ROUTE

27 x 10.5 x 15 - 8 Plis

FREINS ANTIRECUL

Les freins hydrauliques s'actionnent automatiquement si la remorque entame un mouvement brusque vers l'avant, par exemple lorsque vous effectuez une descente ou que vous ralentissez.

TARIÈRE

- Profondeur du trou de 42 po
- Jusqu'à 9 po de diamètre

ESSIEU COULISSANT

Idéal pour les utilisateurs de VTT, l'essieu coulissant hydraulique permet au poids de la remorque d'être transféré vers le timon pour une meilleure traction ou pour qu'il demeure équilibré sur l'essieu.

RÉTROCAVEUSE

- Profondeur de creusage de 34 po (fond plat de 24 po)

BLOC D'ALIMENTATION

Alimenté par SUBARU

Prêt à l'emploi et ne comptant pas sur les dispositifs hydrauliques auxiliaires, le Timber Talon est offert avec un moteur Subaru de 169 CC, un réservoir hydraulique, une pompe hydraulique, des tuyaux et des soupapes.

SPÉCIFICATIONS

REMORQUES

STANDARDS

- Longueur intérieure de la remorque : 96 po
- Dimensions (L × l × h) : 161 × 64 × 58 po
- De la flèche lors du transport :
  Position tandem : avant
  avec le grappin seulement: 200 lb
  avec le grappin et le bloc d'alimentation : 250 lb
  Position tandem : arrière
  avec le grappin seulement: 465 lb
  avec le grappin et le bloc d'alimentation : 515 lb
- Poids de la remorque (PNBV) : 849 lb
- Garde au sol : 14 po
- Installation standard pour le grappin LX95/le bloc d'alimentation
- Ajustement manuel de l'essieu tandem
- Essieux rigides à balancier
- 8 poteaux concentriques amovibles de traverse fixés selon le poids
- Protection arrière intégrée

CHARGEUSES

LT30 HORS ROUTE

- Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
- Attelage pivotant

LT30H TROUSSE POUR ROUTE

- Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC
- Feux de signalisation
- Freins antirecul
- Rotule d'attelage de 2 po

LT30A TROUSSE POUR VTT HORS ROUTE *

- Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis
- Attelage pivotant
- Essieu coulissant hydraulique
- Freins antirecul

*Check manual to confirm maximum towing capacity

LT30HA TROUSSE POUR ESSIEU HYDRAULIQUE SUR ROUTE

- Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC
- Feux de signalisation
- Freins antirecul
- Rotule d'attelage de 2 po
- Essieu coulissant hydraulique

LX95

- Poids d'expédition : 733 lb
- Capacité de soulevage maximale : 800 lb
- Portée maximale : 9 pi 6 po
- Portée verticale : 15 pi (du sol jusqu'à l'articulation du grappin)
- Rotation du grappin : 360°
- Rotation de la flèche : 270°
- Ouverture de du grappin : 3 à 30 po
- Largeur des stabilisateurs : 7 pi 5 po
- Débit hydraulique recommandé : 1 à 2 gpm
- Cylindres du godet à dents et de du grappin : 2,5 po
- Cylindre de la flèche principale : 2,5 po
- Cylindre du stabilisateur : 2 po

LX95PW

- Poids d'expédition : 854 lb
- Comprend toutes les caractéristiques standard du LX95
- Inclus essieu coulissant hydraulique
- Inclus treuil hydraulique installé d'usine
- Corde synthétique de 50 pi
- 2 vitesses
- Comprend une chaîne avec collier étrangleur

LX95W

- Poids d'expédition : 854 lb
- Comprend toutes les caractéristiques standard du LX95
- Inclus treuil hydraulique instaler d'usine
- Corde synthétique de 50 pi
- 2 vitesses
- Comprend une chaîne avec collier étrangleur

LX95P

- Poids d'expédition : 733 lb
- Inclus essieux à contrôle hydraulique
- Inclus toutes les caractéristiques standard LX95

OPTIONS

REMORQUE

- Benne de déchargement : 25 pi³
- Font plat de métal déployé : 9 x 5 pi

GRAPPIN

- Ensemble de boyaux Hydrauliques L101 pour tracteur
- Bloc d'alimentation Subaru L301 de 169 CC
- Treuil hydraulique
- Dimensions du godet de pelle rétrocaveuse : 9 po, 12 po, 15 po, 18 po
- Dimensions de la tarière 6 po, 9 po

LX115 | LT60

Le Timber Talon LX115/LT60 à plus grande capacité est une remorque robuste idéale pour les tracteurs compacts de 45 hp et les camions pleine grandeur.

Hors sentier ou sur la route, cette remorque constitue le compagnon idéal pour le débardage de grumes, le transport de marchandises ou les travaux légers d'excavation.

PNEUS HORS ROUTE

11L15 x 15 x 8 : 12 PLIS

FREINS ÉLECTRIQUES

Les freins à tambour électriques contrôlent la remorque pour un déplacement sécuritaire sur la route.

TARIÉRE

- Profondeur du trou de 42 po
- Jusqu'à 9 po de diamètre

BLOC D'ALIMATION

Prêt à l'emploi et ne comptant pas sur les dispositifs hydrauliques auxiliaires, le Timber Talon est offert avec un moteur Subaru de 265 CC, un réservoir hydraulique, une pompe hydraulique, des tuyaux et des soupapes.

Alimenté par SUBARU

RÉTROCAVEUSE

- Profondeur de creusage de 41 po (fond plat de 24 po)

CROCHET DE REMORQUAGE HYDRAULIQUE

Frayez-vous un chemin facilement dans des sentiers étroits grâce au timon articulé hydraulique en option, lequel vous procure un rayon de braquage plus serré.

TIMBER TALON

SPÉCIFICATIONS

REMORQUES

STANDARDS

- Longueur intérieure de la remorque : 132 po
- Dimensions (L × l × h) : 198 × 68 × 60 po
- De la flèche lors du transport (pince): 517 lb
- De la flèche lors du transport (pince et groupe de puissance): 647 lb
- Poids de la remorque (poids nominal brut du véhicule [PNBV]) : 1 340 lb
- Garde au sol : 17 po
- Installation standard pour le grappin LX115/le bloc d'alimentation
- Essieux rigides à balancier
- 8 poteaux concentriques amovibles de la traverse
- Protection arrière intégrée

LT60 HORS ROUTE

- Capacité de charge de 10 000 lb
- Pneus pour utilisation hors route : 11L15 x 15 x 8 : 12 plis
- Essieu rigide à balancier
- Attelage pivotant

LT60H TROUSSE POUR ROUTE

- Capacité de charge de 11 500 lb
- Pneus pour utilisation sur route : ST235-80R16 LRE
- Feux de signalisation
- Rotule d'attelage de 2 5/16 po
- Attelage pivotant

CHARGEUSES

LX115

- Poids d'expédition : 1 016 lb
- Capacité de soulevage maximale : 1 200 lb
- Portée maximale : 11 pi 6 po
- Rotation des grappins : 360°
- Rotation de la flèche : 270°
- Ouverture du grappin : 3 à 38 po
- Largeur des stabilisateurs : 8 pi 11 po
- Débit hydraulique recommandé : 4 à 6 gpm
- Cylindres du godet à dents et du grappin : 2,5 po
- Cylindre de la flèche principale : 3 po
- Cylindre du stabilisateur : 2 po

LX115W

- Poids d'expédition : 1 129 lb
- Comprend toutes les caractéristiques standard du LX115
- Treuil hydraulique installé en usine
- Corde synthétique de 80 pi
- 2 vitesses

OPTIONS

REMORQUE

- Benne de déchargement : 25 pi³
- Font plat de métal déployé : 9 x 5 pi

GRAPPIN

- Ensemble de boyaux hydraulique L101 pour tracteur
- Bloc d'alimentation Subaru L601 de 265 CC
- Treuil hydraulique
- Dimensions du godet de pelle rétrocaveuse : 9 po, 12 po, 15 po, 18 po
- Dimensions de la tarière 6 po, 9 po

ATTELAGE 3 POINTS L400

Fixé au 3PH de votre tracteur à l'aide d'un adaptateur spécifiquement conçu à cet effet, le poids de soulèvement de la chargeuse est transféré au sol par l'entremise des stabilisateurs hydrauliques.

Lorsque tout ce dont vous avez besoin est une chargeuse, utilisez l'attelage sur 3 points pour tracteur L400 de Wallenstein.

Le L400 procure une base stable pour la manipulation du bois, la rétrocaveuse et le forage à la tarière rotative en utilisant soit la chargeuse LX95, soit la LX115.

L'ATTELAGE EN 3 POINTS L400 CONVIENT À:	
LX95 LX95W	• Chevaux-vapeur (hp) recommandés : 40 hp • Portée maximale : 9 pi 5 po • Comprend ensemble de boyaux Hydraulique L101 pour tracteur
LX115 LX115W	• Chevaux-vapeur (hp) recommandés : 60 hp • Portée maximale : 11 pi 6 po • Comprend ensemble de boyaux Hydraulique L101 pour tracteur

Modèles de chargeurs de grumes

Ensembles Remorques LT30 / Chargeuses LX95

N° de l'emballage	Description	N° de pièce
A	• Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis • Grappin à billots de série	LT30 LX95
B	• Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC • Grappin à billots de série	LT30H LX95
C	• Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis • Essieu coulissant hydraulique • Grappin à billots de série	LT30A LX95P
D	• Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC • Essieu coulissant hydraulique • Grappin à billots à de série	LT30HA LX95P
E	• Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis • Grappin à billots avec plateforme à valve hydraulique	LT30A LX95PW
F	• Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC • Grappin à billots avec plateforme à valve hydraulique	LT30HA LX95PW
G	• Pneus hors route : 27 x 10,5 x 15 : 8 plis • Essieu coulissant hydraulique • Grappin à billots avec treuil hydraulique	LT30 LX95W
H	• Pneus pour utilisation sur route : ST205-75R14 LRC • Essieu coulissant hydraulique • Grappin à billots avec treuil hydraulique	LT30H LX95W

For above packages, must add one of the following power source.

L301	• Groupe de puissance hydraulique Subaru
L101	• Trousse hydraulique du tracteur

Ensembles Remorques LT60 / Chargeuses LX115

N° de l'emballage	Description	N° de pièce
A	• Pneus pour utilisation hors route : 11L15 x 15 x 8 : 12 plis • Grappin à billots de série	LT60 LX115
B	• Pneus pour utilisation sur route : ST235-80R16 LRE • Grappin à billots de série	LT60H LX115
C	• Pneus pour utilisation hors route : 11L15 x 15 x 8 : 12 plis • Grappin à billots avec treuil hydraulique	LT60 LX115W
D	• Pneus pour utilisation sur route : ST235-80R16 LRE • Grappin à billots avec treuil hydraulique	LT60H LX115W

For above packages, must add one of the following power source.

L601	• Groupe de puissance hydraulique Subaru
L101	• Trousse hydraulique du tracteur

Ensembles pour chargeuse avec attelage en trois points

N° de l'emballage	Description	N° de pièce
A	• Attelage en trois points et grappin à billots	L400 LX95
B	• Attelage en trois points et grappin à billots et treuil	L400 LX95W
C	• Attelage en trois points et grappin à billots	L400 LX115
D	• Attelage en trois points et grappin à billots et treuil	L400 LX115W

Accessoires pour chargeurs de grumes

Options de sources d'énergie

N° de pièce	Description
L101	• Trousse hydraulique du tracteur • LX95/LT30, LX115/LT60
L301	• Groupe de puissance 6.0 Subaru • LX95/LT30
L601	• Groupe de puissance 9.0 Subaru • LX115/LT60

Benne Basculante

N° de pièce	Description
L310	• LX95/LT30
L620	• LX115/LT60

Ensemble pour Remorque à Fond Plat

N° de pièce	Description
L330	• LX95/LT30
L630	• LX115/LT60

Ensemble Crochet d'attelage

N° de pièce	Description
L640	• LX115/LT60

Godet de Rétrocaveuse

N° de pièce	Description
BK2609	• Godet de 9 po • 3 Dents
BK2612	• Godet de 12 po • 3 Dents
BK2615	• Godet de 15 po • 4 Dents
BK2618	• Godet de 18 po • 4 Dents

Ensemble de timon articulé

N° de pièce	Description
L650	• LX115/LT60

Pièces de Rechange

N° de pièce	Description
Z54107	• Rotateur Hydraulique • 360 degrés
6012A215	• Grapin • Ouverture de 3 po à 38 po • Fabrication en acier à haute résistance • Convient au modèle LX115
6014A100	• Grapin • Ouverture de 3 po à 27,5 po • Fabrication en acier à haute résistance • Convient au modèle LX95

Attelage en trois points pour chargeuse à forestière

N° de pièce	Description
L400	• Cat. 2, comprend diviseur de débit, raccords et tuyaux • LX95, LX115

Ensemble de Rétrocaveuse

N° de pièce	Description
BA201	• LX95, LX115

Ensemble de Foreuse

N° de pièce	Description
LA610	• Ensemble tarière d'un diamètre de 6 po • LX95, LX115
LA910	• Ensemble tarière d'un diamètre de 9 po • LX95, LX115

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA -YEL

-RED

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connections auxiliaires du tracteur. Les modèles de remplacement ne sont pas disponibles chez Wallenstein et sont aux frais de l'utilisateur.

Tableau de caractéristiques du Timber Talon LX95 / LT30

N° de l'emballage	Description	Combinaison de montage de la chargeuse		Treuil à vitesse double	Freins antirecul	Ensemble de route	Essieu hydraulique
A	Chargeuse à billots Remorque hors route	LX95	LT30				
B	Chargeuse à billots Remorque - Ensemble de route	LX95	LT30H		✓	✓	
C	Chargeuse à billots Remorque - Ensemble de VTT	LX95P	LT30A		✓		✓
D	Chargeuse à billots Remorque et ensemble pour route avec tandem hydraulique	LX95P	LT30HA		✓	✓	✓
E	Chargeuse à billots avec treuil Remorque - Ensemble de VTT	LX95PW	LT30A	✓	✓		✓
F	Chargeuse à billots avec treuil Remorque et ensemble pour route avec tandem hydraulique	LX95PW	LT30HA	✓	✓	✓	✓
G	Chargeuse à billots avec treuil Remorque hors route	LX95W	LT30	✓			
H	Chargeuse à billots avec treuil Remorque - Ensemble de route	LX95W	LT30H	✓	✓	✓	

Tableau de caractéristiques du Timber Talon LX115 / LT60

N° de l'emballage	Description	Combinaison de montage de la chargeuse		Treuil à vitesse double	Ensemble de route
A	Chargeuse à billots Remorque hors route	LX115	LT60		
B	Chargeuse à billots Remorque - Ensemble de route	LX115	LT60H		✓
C	Chargeuse à billots avec treuil Remorque hors route	LX115W	LT60	✓	
D	Chargeuse à billots avec treuil Remorque - Ensemble de route	LX115W	LT60H	✓	✓

Caractéristiques de l'attelage 3 points du Timber Talon

N° de l'emballage	Description	Combinaison de montage de la chargeuse		Treuil à vitesse double
A	Chargeuse à billots Attelage en trois points	LX95	L400	
B	Chargeuse à billots avec treuil Attelage en trois points	LX95W	L400	✓
C	Chargeuse à billots Attelage en trois points	LX115	L400	
D	Chargeuse à billots avec treuil Attelage en trois points	LX115W	L400	✓

LXG PINCES À BILLOTS

ATTELAGE EN 3 POINTS
CHARGEUR COMPACT
MINI- CHARGEUR À DIRECTION À GLISSEMENT

TIMBER TALON

LXG330RP

TIMBER TALON

LXG 300

SÉRIE ATTELAGE EN 3 POINTS

OUVERTURE DE LA PINCE
48 PO -72 PO

Augmentez la productivité de votre exploitation forestière avec une pince à grumes avec attelage en trois points de Wallenstein pour les tracteurs compacts. Conçues pour résister aux conditions les plus difficiles de la forêt, ces princes constituent des partenaires parfaits pour les agriculteurs, les propriétaires dans les régions rurales et les entrepreneurs forestiers pour transporter, en toute confiance, les grumes hors des bois.

SÉRIES À RESSORT DE CENTRAGE

LXG 320S

48"

- Catégorie d'attelage I d'attelage en 3 points
- Dimensions 51 po x 52 po x 43 po
- Poids 350 lb
- Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
- Catégorisation du rotateur 6 750 lb
- Verrouillable à rappel par ressort à 180°
- Ouverture de la pince 3 po à 48 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 9 400 lb
- Puissance recommandée de 20 à 60 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 320S

LXG 330S

72"

- Catégorie d'attelage II et III en 3 points
- Dimensions 70 po x 76 po x 56 po
- Poids 836 lb
- Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
- Catégorisation du rotateur 9 000 lb
- Verrouillable à rappel par ressort à 180°
- Ouverture de la pince 3 po à 72 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 21 000 lb
- Puissance recommandée de 20 à 180 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 330S

PINCE DE PRÉHENSION

Les dents de la pince se resserrent fermement de 3 pouces, permettant une manipulation facile des petites grumes et des branches.

ROTATEUR HYDRAULIQUE À 360 DEGRÉS

Soulevez les grumes dans n'importe quelle position et déplacez-les exactement comme vous le souhaitez en utilisant le rotateur hydraulique à 360 degrés. LX320R, LX330R et LX330RP seulement.

PINCE À RESSORT DE CENTRAGE AVEC POSITIONS DE VERROUILLAGE

La pince tourne dans les virages mais reste droite quand elle prend les grumes. Comprend des positions latérales et en ligne de verrouillage. LX320S et LX330S seulement.

FLÈCHE EXTENSIBLE

La flèche extensible de 24 po permet à votre tracteur d'atteindre les grumes hors sentier ou celles situées entre les souches. LXG330RP seulement.

BARRE-POUSSOIR

Faite en acier AR400, la barre-poussoir exerce une pression contre l'arbre permettant aux opérateurs d'orienter en toute sécurité l'arbre quand il tombe. Série LXG330 seulement.

COULEURS

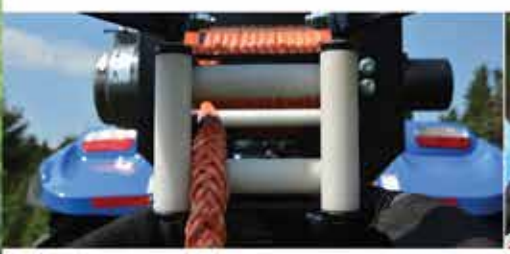

GUIDE-CÂBLE INTÉGRÉ

Fournit un point d'entrée sans enchevêtrement pour le treuil à câble, en le maintenant bien ordonné. LXG330RP seulement.

TREUIL WARN DE 9 000 LB

Vous permet de garder votre tracteur sur le sentier et de retirer les grumes au fond du terrain boisé. LXG330RP seulement.

CORDAGE EN FIBRE SYNTHÉTIQUE DE 100 PIEDS

Tirez les grumes en toute sécurité à l'extérieur des bois au moyen d'un cordage en fibre synthétique non-spirale de 100 pieds LXG330RP seulement.

SÉRIES À ROTATEUR HYDRAULIQUE

SÉRIES PROFESSIONNELLES

LXG 320R

48"

- Catégorie d'attelage I d'attelage en 3 points
- Dimensions 51 po x 52 po x 46 po
- Poids 353 lb
- Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
- Catégorisation du rotateur 6 750 lb
- Pression hydraulique continue à 360°
- Ouverture de la pince 3 po à 48 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 9 400 lb
- Puissance recommandée de 25 à 65 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 320R

LXG 330R

72"

- Catégorie d'attelage II et III en 3 points
- Dimensions 68 po x 76 po x 67 po
- Poids 888 lb
- Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
- Catégorisation du rotateur 9 000 lb
- Pression hydraulique continue à 360°
- Ouverture de la pince 3 po à 72 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 21 000 lb
- Puissance recommandée de 60 à 180 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 330R

LXG 330RP

72"

- Catégorie d'attelage II et III en 3 points
- Dimensions 68 po x 76 po x 70 po
- Poids 1229 lb
- Capacité de levage de la flèche : Rétracté 4 500 lb Étendu 3 000 lb
- Catégorisation du rotateur 9 000 lb
- Pression hydraulique continue à 360°
- Ouverture de la pince 3 po à 72 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 21 000 lb
- Puissance recommandée de 60 à 180 HP
- Débit hydraulique de 10 à 20 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 330RP

LXG420R

TIMBER TALON

LXG 400

SÉRIE CHARGEUR COMPACT

OUVERTURE DE LA PINCE
48 PO-72 PO

Pour charger, transporter et empiler les grumes rondement et rapidement dans la scierie, il suffit d'utiliser les pinces à grumes avec chargeur à direction à glissement. Montées directement sur votre chargeur à direction à glissement, ces pinces résistantes vous permettent d'avoir le contrôle total à l'intérieur de la cabine pour soulever et déplacer les grumes avec une agilité extraordinaire.

SÉRIES À RESSORT DE CENTRAGE

LXG 420S

48"

- Fixation rapide du chargeur à direction à glissements standard
- Dimensions 51 po x 52 po x 44 po
- Poids 560 lb
- Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
- Catégorisation du rotateur 6 750 lb
- Verrouillable à rappel par ressort à 180°
- Ouverture de la pince 3 po à 48 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 9 400 lb
- Puissance recommandée de 30 à 70 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 420S

LXG 430S

72"

- Fixation rapide du chargeur à direction à glissements standard
- Dimensions 69 po x 76 po x 53 po
- Poids 1050 lb
- Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
- Catégorisation du rotateur 9 000 lb
- Verrouillable à rappel par ressort à 180°
- Ouverture de la pince 3 po à 72 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 21 000 lb
- Puissance recommandée de 70 à 100 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 430S

PINCE DE PRÉHENSION

Les dents de la pince se resserrent fermement de 3 pouces, permettant une manipulation facile des petites grumes et des branches.

ROTATEUR HYDRAULIQUE À 360 DEGRÉS

Soulevez les grumes dans n'importe quelle position et déplacez-les exactement comme vous le souhaitez en utilisant le rotateur hydraulique à 360 degrés. LX420R, LX430R et LX430RP seulement.

PINCE À RESSORT DE CENTRAGE AVEC POSITIONS DE VERROUILLAGE

La pince tourne dans les virages mais reste droite quand elle prend les grumes. Comprend des positions latérales et en ligne de verrouillage. LX420S et LX430S seulement.

APPUI EN PORTE-À-FAUX

Exploitez et sécurisez votre charge avec l'appui dentelé lors du soulèvement des grumes en ligne.

BARRE-POUSSOIR

Faite en acier AR400, la barre-poussoir exerce une pression contre l'arbre permettant aux opérateurs d'orienter en toute sécurité l'arbre quand il tombe. Série LXG430 seulement.

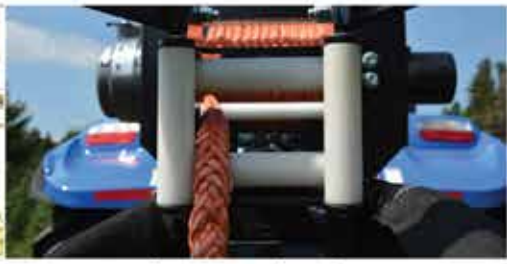

GUIDE-CÂBLE INTÉGRÉ

Fournit un point d'entrée sans enchevêtrement pour le treuil à câble, en le maintenant bien ordonné. LXG430RP seulement.

FLÈCHE EXTENSIBLE

La flèche extensible de 24 po permet à votre tracteur d'atteindre les grumes hors sentier ou celles situées entre les souches. LXG430RP seulement.

TREUIL WARN DE 9 000 LB

Vous permet de garder votre tracteur sur le sentier et de retirer les grumes au fond du terrain boisé. LXG430RP seulement.

CORDAGE EN FIBRE SYNTHÉTIQUE DE 100 PIEDS

Tirez les grumes en toute sécurité à l'extérieur des bois au moyen d'un cordage en fibre synthétique non-spirale de 100 pieds LXG430RP seulement.

SÉRIES À ROTATEUR HYDRAULIQUE

SÉRIES PROFESSIONNELLES

LXG 420R — 48"

- Fixation rapide du chargeur à direction à glissements standard
- Dimensions 51 po x 52 po x 47 po
- Poids 588 lb
- Capacité de levage de la flèche de 3 000 lb
- Catégorisation du rotateur 6 750 lb
- Pression hydraulique continue à 360°
- Ouverture de la pince 3 po à 48 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 9 400 lb
- Puissance recommandée de 30 à 70 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 420R

LXG 430R — 72"

- Fixation rapide du chargeur à direction à glissements standard
- Dimensions 67 po x 76 po x 67 po
- Poids 1124 lb
- Capacité de levage de la flèche de 4 500 lb
- Catégorisation du rotateur 9 000 lb
- Pression hydraulique continue à 360°
- Ouverture de la pince 3 po à 72 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 21 000 lb
- Puissance recommandée de 70 à 100 HP
- Débit hydraulique de 5 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 430R

LXG 430RP — 72"

- Fixation rapide du chargeur à direction à glissements standard
- Dimensions 67 po x 76 po x 70 po
- Poids 1444 lb
- Capacité de levage de la flèche : Rétracté 4 500 lb Étendu 3 000 lb
- Catégorisation du rotateur 9 000 lb
- Pression hydraulique continue à 360°
- Ouverture de la pince 3 po à 72 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 21 000 lb
- Puissance recommandée de 70 à 100 HP
- Débit hydraulique de 10 à 20 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 430RP

TIMBER TALON

LXG 200 SÉRIE

MINI- CHARGEUR À DIRECTION À GLISSEMENT

OUVERTURE DU GRAPPIN 40 PO

Faufilez-vous dans des espaces étroits et faites exécuter le travail avec efficacité avec la nouvelle mini-pince à billots avec chargeur à direction à glissement de Wallenstein, elle permet aux paysagistes et aux entrepreneurs de service d'entretien d'arbres qui ont besoin d'une force de halage dans les passages étroits d'effectuer un attachement parfait.

Le LXG210S dispose d'un rappel à ressort de centrage qui se tord dans les virages, mais reste droit lors de la prise des grumes, avec une fermeture étanche pour les petites branches, et un positionnement de pince latéral ou en ligne pour une manipulation facile des grumes.

SÉRIES À RESSORT DE CENTRAGE

LXG 210S

40"

- Montage sur mini-chargeur à direction à glissement
- Dimensions 47 po x 44 po x 40 po
- Poids 285 lb
- Capacité de levage de la flèche de 1 000 lb
- Catégorisation du rotateur 6 750 lb
- Verrouillable à rappel par ressort à 180°
- Ouverture de la pince 3 po à 40 po
- Force de serrage du vérin de la pince de 9 400 lb
- Puissance recommandée de 20 à 40 HP
- Débit hydraulique de 4 à 10 gpm
- Pression hydraulique de 3 000 po²

LXG 210S

GARANTIE DE 5 ANS

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

COULEURS

PINCE DE PRÉHENSION

Les dents de la pince se resserrent fermement de 3 pouces, permettant une manipulation facile des petites grumes et des branches.

PINCE À RESSORT DE CENTRAGE AVEC POSITIONS DE VERROUILLAGE

La pince tourne dans les virages mais reste droite quand elle prend les grumes. Comprend des positions latérales et en ligne de verrouillage.

APPUI EN PORTE-À-FAUX

Exploitez et sécurisez votre charge avec l'appui dentelé lors du soulèvement des grumes en ligne.

WALLENSTEIN MX

ÉPANDEURS

ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE

ENTRAÎNEMENT PAR ROUE

UN INVESTISSEMENT DURABLE.

Les épandeurs de fumier compacts de Wallenstein vous permettent de travailler vite et vous laissent plus de temps pour profiter du côté agréable de vos chevaux. Faites votre choix parmi nos différents modèles pour trouver celui qui correspond le mieux à votre tracteur et à votre écurie.

MX80P

UN MEILLEUR CONTRÔLE, DE MEILLEURS RÉSULTATS

TRANSFORMER LES DÉCHETS EN UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE ET FACILE À EXPLOITER

Des champs et des pâturages en bonne santé sont le fruit de pratiques soignées et éprouvées grâce auxquelles vos chevaux peuvent manger une herbe saine saison après saison. La fertilisation est primordiale pour conserver des racines fortes et ainsi favoriser une croissance rapide et une résistance à la sécheresse. Le fumier produit par les chevaux et le bétail est une ressource excellente qui rend au sol ses nutriments. L'utilisation du fumier comme fertilisant demande un peu plus d'attention et de précision mais bénéficie aux propriétaires terriens qui cherchent à transformer leurs soi-disant déchets en un programme de pâturage rentable, offrant aux chevaux et aux animaux une meilleure herbe à paître ou à mettre en balles.

Un épandage fin alimente rapidement le sol en nutriments empêchant ainsi les zones improductives tout en conservant l'apparence immaculée de votre pâturage.

CHARGEZ ET DÉMARREZ

Les épandeurs MX de Wallenstein sont prêts à l'emploi. Faciles d'utilisation, vous n'avez qu'à les charger et à démarrer.

UN ÉPANDAGE PLUS FIN...

- Accélère le repos du pâturage et le rend plus vite utilisable en pâture.
- Conserve l'apparence du pâturage en se mélangeant à l'herbe.
- Permet d'obtenir une couverture uniforme - pas de tas, pas de zones oubliées.
- Sèche plus vite, donc moins d'odeurs.

INTÉGRATION ET CROISSANCE

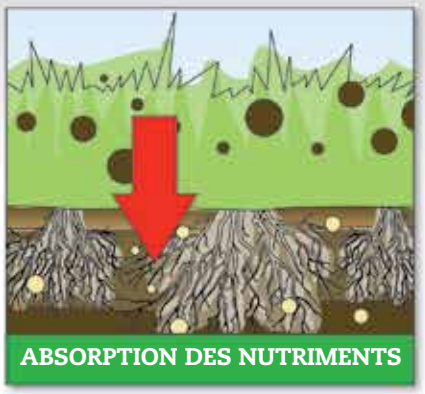

ABSORPTION DES NUTRIMENTS

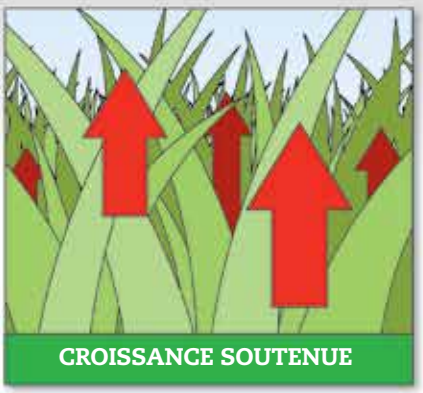

CROISSANCE SOUTENUE

Le fumier contient beaucoup de nutriments qui permettent aux plantes et aux herbes de bien pousser lorsqu'elles sont bien contrôlées. Les nutriments s'inflitrent dans le sol, atteignent les racines des plantes et accélèrent leur croissance tout en renforçant leur système racinaire.

FACILES À MANŒUVRER ET RENTABLES

L'utilisation du fumier comme engrais permet de réduire les frais d'enlèvement, y compris la location et l'expédition des bacs. De la stalle au pâturage, le fumier fait partie d'un cycle perpétuel de croissance saine.

AUGMENTEZ LE RENDEMENT DE VOTRE JARDIN

ASSEZ COMPACT POUR VOTRE GRAND JARDIN

UNE FORMIDABLE RESSOURCE

Transforme les tas de fumier en une ressource précieuse pour votre jardin. Accroît le rendement de votre jardin en enrichissant le sol. Rend au sol ses nutriments après une saison de végétation ce qui permet de revitaliser la terre et de la préparer pour une nouvelle saison.

MINUTIEUSEMENT AJUSTÉS POUR DES RÉSULTATS EXCELLENTS

VOUS PERMET DE TRANSPORTER ET D'ÉPANDRE VOTRE FUMIER AVEC PRÉCISION

FABRIQUÉ POUR TRANSPORTER LE FUMIER

STRUCTURE ROBUSTE ET DURABLE

CHÂSSIS

Les charges lourdes, les terrains accidentés et les forces de remorquage sont facilement maîtrisées grâce à la puissance et au support du châssis de l'épandeur MX. Le timon d'attelage de la remorque, l'essieu et les rouleaux déchiqueteurs s'appuient sur la rigidité du châssis qui empêche la caisse de s'user et de se fissurer prématurément.

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

ROULEMENTS ROBUSTES

Les roulements robustes sont standards pour permettre un bon fonctionnement et une durée de vie prolongée en réduisant l'usure.

FABRIQUÉ POUR DURER

PEINTURE EN POUDRE

Le revêtement en poudre apporte une solidité et une longévité supplémentaires contre la nature très corrosive du fumier.

PLANCHES POLY-FLOOR

Les planches Poly-Floor emboîtables ne rouillent pas et ne pourrissent pas. De plus, elles sont faciles à nettoyer.

OBTENEZ LA COULEUR QUI S'AGENCE À VOTRE TRACTEUR

DE NOMBREUSES COULEURS DISPONIBLES

Tous les modèles d'épandeurs compacts de fumier MX sont disponibles dans la couleur de votre choix.

*Les couleurs réelles peuvent être différentes de celles illustrées

HAYON EN OPTION

Le hayon, en option, constitue le meilleur moyen de contrôler l'épandage. Fermez-le pour éviter les pertes lors du remplissage ou pendant le trajet entre l'écurie et le pâturage. Le hayon s'ouvre manuellement, transformant l'épandeur en une remorque utilitaire entièrement fonctionnelle qui répond à tous vos besoins de manutention.

CONÇU POUR AMÉLIORER L'ÉPANDAGE

Présenté sans les protections

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA CHAÎNE DU TABLIER

Les positions neutre, lent, moyen ou rapide vous permettent de contrôler l'épandage et de l'adapter à la superficie de votre champ.

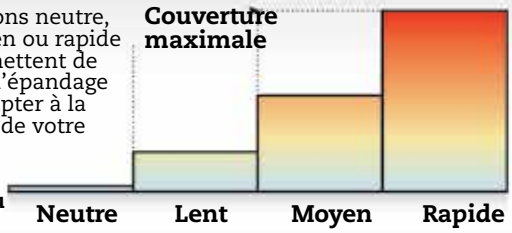

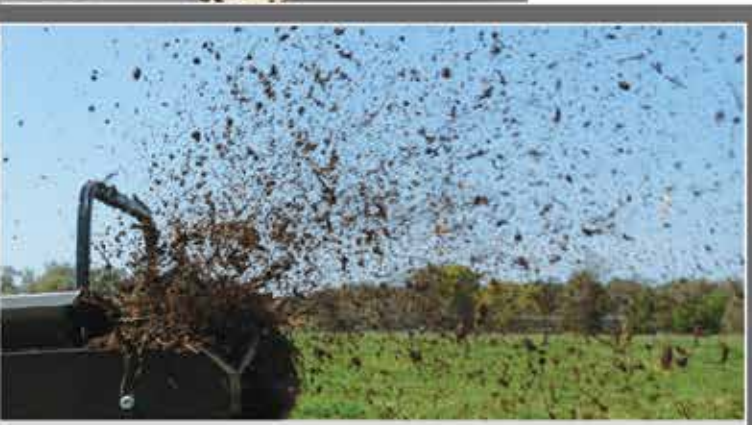

PALES DES ROULEAUX DÉCHIQUETEURS

La conception adaptée des pales des épandeurs de la série MX offre un épandage plus fin, réduisant considérablement les gros tas, et permet un déchiquetage homogène.

TENDEUR DE LA CHAÎNE DU TABLIER

Le tendeur de chaîne du tablier maintient la tension nécessaire sur la chaîne du tablier grâce à ce réglage facile d'accès, ce qui permet d'allonger la durée de vie du système.

BAC POUR MATIÈRES FINES EN OPTION

Le bac pour matières fines, en option, est un très bon moyen de réduire les plus gros morceaux en particules fines car il permet de les exposer plus longtemps aux rouleaux déchiqueteurs.

MX50

ENTRAÎNEMENT PAR ROUE

POUR LES VÉHICULES SANS PRISE DE FORCE

MX 25

- Capacité de 25 boisseaux (0,88 m3)
- 15 à 25 HP recommandés
- Entraînement par roue
- Pneus / boulons 6 × 12/5
- 8 pales
- 510 Lbs. Poids total avec pneus
- 34 Lbs. Poids de la flèche d'attelage
- Dim. de la caisse (L x l x h) 72" x 26" x 15"
- Dim. (L x l x h) 117" x 48" x 29"
- cric en option

MX 25

MX 50G

- Capacité de 50 boisseaux (1,76 m3)
- 15 à 30 HP recommandés
- Entraînement par roue
- Pneus / boulons 7,6 × 15/5
- 10 pales
- 795 Lbs. Poids total avec pneus
- 50 Lbs. Poids de la flèche d'attelage
- Dim. de la caisse (L x l x h) 89" x 32" x 17"
- Dim. (L x l x h) 156" x 57" x 35.5"

MX 50G

MX 80G

- Capacité de 80 boisseaux (2,83 m3)
- 20 à 45 HP recommandés
- Entraînement par roue
- Pneus / boulons 7,6 × 15/5
- 10 pales
- 920 Lbs. Poids total avec pneus
- 56 Lbs. Poids de la flèche d'attelage
- Dim. de la caisse (L x l x h) 102" x 38" x 20"
- Dim. (L x l x h) 168" x 63" x 37"

MX 80G

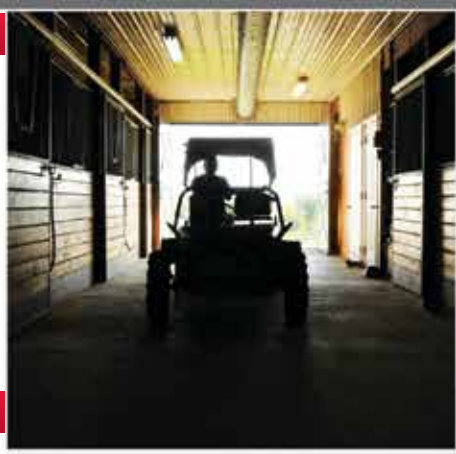

Les épandeurs de fumier MX à ENTRAÎNEMENT PAR ROUE constituent une solution simple et fiable lorsqu'il n'y a pas de prise de force. Disponibles dans de nombreuses tailles, les unités MX à entraînement par roue peuvent être utilisées avec différents types de véhicules : véhicules tout terrain, véhicules utilitaires et même tracteurs de jardins. Sur les unités à ENTRAÎNEMENT PAR ROUE, les pneus pour machine agricole sont standards pour que le couple fournisse un épandage fin et homogène.

MX80P

LA PUISSANCE
POUR TRACTEURS

MX 50P

- Capacité de 50 boisseaux (1,76 m3)
- 18 à 30 HP recommandés
- Entraînement par prise de force
- Pneus / boulons 7,6 × 15/5
- 10 pales
- 795 Lbs. Poids total avec pneus
- 50 Lbs. Poids de la flèche d'attelage
- Dim. de la caisse (L x l x h) 89" x 32" x 17"
- Dim. (L x l x h) 156" x 57" x 35.5"

MX 50P

MX 80P

- Capacité de 80 boisseaux (2,83 m3)
- 25 à 45 HP recommandés
- Entraînement par prise de force
- Pneus / boulons 7,6 × 15/5
- 10 pales
- 920 Lbs. Poids total avec pneus
- 56 Lbs. Poids de la flèche d'attelage
- Dim. de la caisse (L x l x h) 102" x 38" x 20"
- Dim. (L x l x h) 168" x 63" x 37"

MX 80P

Faciles d'utilisation, les épandeurs de fumier MX à ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE offrent une puissance accrue et un épandage homogène. Les modèles à ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE FORCE exploitent la puissance de votre tracteur et peuvent transporter des volumes de 50 et 80 boisseaux jusqu'à votre champ. Raccordés au moyen d'une courroie et d'une poulie, l'arbre d'entraînement et la boîte de vitesses fournissent une puissance suffisante aux hérissons.

PRISE DE FORCE DE HAUTE CAPACITÉ

Caractéristiques Standards

Pales remplaçables (dispositif d'alimentation inférieur seulement)

Chaînes pour tablier robustes

Capacité nominale de 130 boisseaux

Côté de la boîte monopièce *Cor-Ten* (grande résistance à la corrosion)

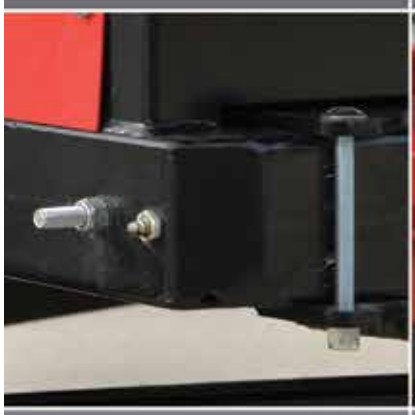

Tendeur de chaîne à accès facile

Processus de peinture à plusieurs étapes (sous-couche, couche de poudres, acier *Cor-Ten*)

Rangement des boyaux hydrauliques (range les extrémités lorsqu'elles ne sont pas utilisées)

Contrôle de la vitesse du tablier (nettoyage, élevée, basse, arrêt)

MX130

À PDF POUR TRACTEURS

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

De série sur MX130T

Bac pour matières fines

Hayon

Déchiqueteur à axe horizontal supérieure

Pneus réchappés plus gros

Montré avec hayon disponible en option et déchiqueteur à axe horizontal supérieure.

MX 130

- Capacité de 130 boisseaux (4,60 m3)
- 45 à 75 HP recommandés
- Entraînement par prise de force
- Pneus / boulons 11L-15SL/6
- 10 pales remplaçables
- 2 180 Lbs. Poids total avec pneus
- 330 Lbs. Poids au timon
- Dim. de la caisse (L x l x h) 130 po x 48 po x 17 po
- Dim. (L x l x h) 214 po x 79 po x 42 po

MX 130

MX 130T

- Pneus rechapés/ boulons 11R22.5/8
- Capacité de 130 boisseaux (4,60 m3)
- 45 à 75 HP recommandés
- Entraînement par prise de force
- 10 pales remplaçables
- 2 500 Lbs. Poids total avec pneus
- 330 Lbs. Poids au timon
- Dim. de la caisse (L x l x h) 130 po x 48 po x 23 po
- Dim. (L x l x h) 214 po x 90 po x 48 po

MX 130T

- Le modèle 130T est doté de pneus rechapés de diamètre plus élevé, conçus pour les tracteurs plus gros et un remorquage/épandage plus régulier. Remplacement à faible coût grâce aux réchappés

Cric

N° de pièce	Description
Z91513	• Cric à manivelle (MX25) • de série sur les autres modèles

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA -RED -GRY

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

Bac Pour Matières Fines

N° de pièce	Description
M7550	• MX25
M7590	• MX80G : n° de série A0596023 et plus • MX80P : n° de série A0597011 et plus
M7610	• MX50P (tous les numéros de série) • MX50G : n° de série B07920001 et plus
M7620	• MX130 et MX130T • Controlé hydrauliquement • Requiert 1 à 3 gpm • Boyeaux hydrauliques inclus

Hayon

N° de pièce	Description
M7570	• MX50P (tous les numéros de série) • MX50G n° de série B07920001 et plus
M7580	• MX80G n° de série A0596023 et plus • MX80P n° de série A0597011 et plus
M7630	• MX130 et MX130T • Controlé hydrauliquement • Requiert 1 à 3 gpm • Boyeaux hydrauliques inclus

Déchiqueteur à axe Horizontal Supérieur

Installation faite chez le détaillant

N° de pièce	Description
M7640	• MX130 (tous les numéros de série) • MX130T (tous les numéros de série)

WALLENSTEIN RANCHHO

GX GE

TRACTEUR
CHARGEUR COMPACT
POUCES ET ACCESSOIRES

CREUSEZ, SANS VOUS ÉREINTER

Lorsque vous avez des travaux d'aménagement paysager et de terrassement à faire, commencez sur le bon pied avec une rétrocaveuse Ranchho de Wallenstein, la rétrocaveuse qui creuse plus profondément avec une portée supérieure.

WALLENSTEIN

RANCHO

GE 605 LES TRACTEURS DE 18 À 28 HP

GE 605

- Puissance recommandée du tracteur (HP) de 18 à 28
- Profondeur de creusage de 6 pi et 4 po
- Dégagement au-dessus du sol de 8,5 po
- Rotation du godet à 180 degrés
- Arc de rotation à 150 degrés
- Distance entre le poteau de rotation de 100 po
- Diamètre du vérin pivotant de 2 po
- Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,25 po
- Poids d'embarquement de 500 lb

GE 605

Le prix n'inclue pas l'ensemble de montage, godet où siège.

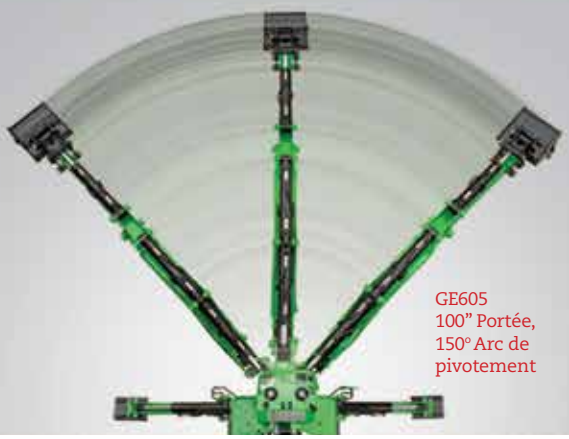

GE605
100" Portée,
150° Arc de
pivotement

Le GE 605 est conçu pour les tracteurs compact de 18 à 28 HP.

Choisissez une couleur

MONTAGE AU SOUS-CHÂSSIS

Le système de sous-châssis spécifique au modèle absorbe la tension générée par le soulèvement de lourdes charges. Pour obtenir la liste des utilisations disponibles, rendez-vous à wallensteinequipment.com.

TIGES DE FIXATION GRAISSABLES

OPTIONS

SIÈGE DE L'OPÉRATEUR

POUCE POUR PELLE RÉTROCAVEUSE

BLOC D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE

COUSSINS STABILISATEURS EN CAOUTCHOUC

En option sur GE605 seulement

OPTIONS DE MONTAGE

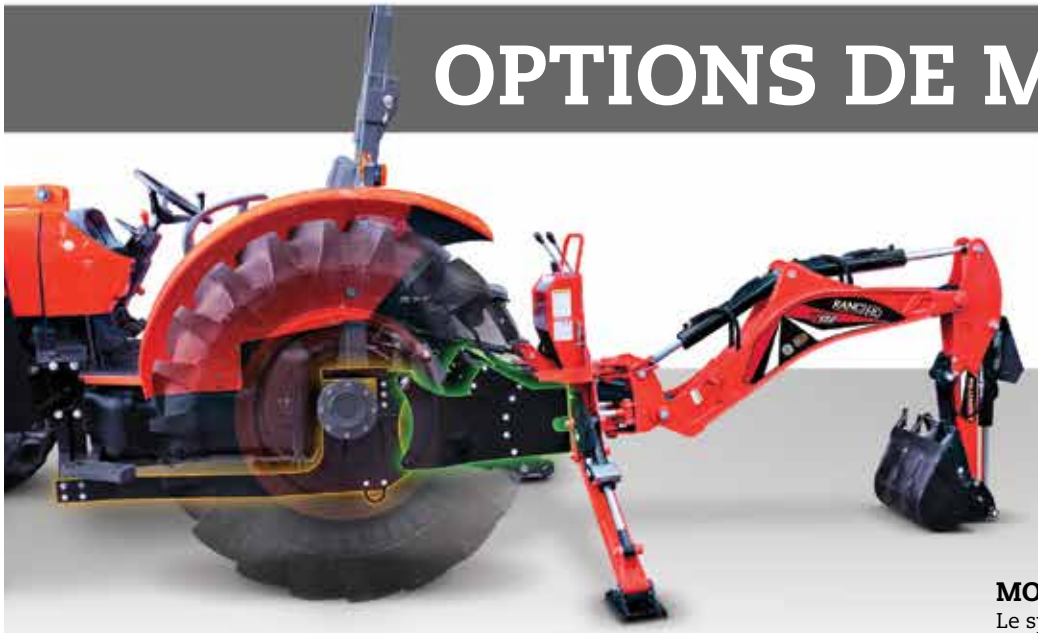

MONTAGE DU SOUS-CHÂSSIS
Le système de sous-châssis spécifique au modèle absorbe la tension générée par le soulèvement de lourdes charges. Pour obtenir la liste des utilisations disponibles, consultez le site à l'adresse wallensteinequipment.com.

WALLENSTEIN

RANCHO

CARACTÉRISTIQUES

POUCES
Les pouces constituent la solution idéale pour déplacer les charges lourdes et recueillir les débris difficiles à manier, comme les rebuts de bois et les blocs de béton qui n'entrent pas dans le godet.

LE POUCE HYDRAULIQUE

Le moyen le plus flexible pour agripper des objets de différentes tailles et de les déposer à l'endroit voulu. (Disponible uniquement sur les modèles 720/920, non sur le 920XT)

LE POUCE MÉCANIQUE

S'attache à la flèche secondaire et a 5 positions de broches différentes. (Disponible sur tous les modèles, sauf le 920XT)

CHOISISSEZ UNE COULEUR

FLÈCHE EN ARC

Creusez profondément sans heurter les rebords du trou. La flèche arrondie protège la pelle rétrocaveuse contre les dégâts inutiles et cela empêche la terre de retomber dans le trou.

BLOC D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE

La trousse de pompe de prise de force autonome en option fournit la puissance hydraulique pour tracteurs sans puissance auxiliaire.

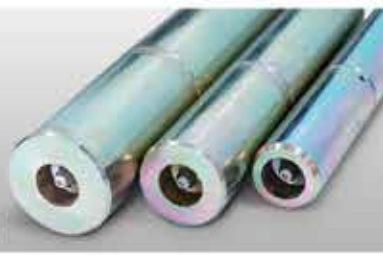

TIGES DE FIXATION GRAISSABLES

ATTELAGE EN TROIS POINTS

Transformez votre tracteur en pelle rétrocaveuse grâce à la fixation simple d'attelage en trois points. L'attelage en 3 points utilise également la barre d'attelage de votre tracteur pour une plus grande rigidité.

ATTELAGE SKIDSTEER ET MINI SKIDSTEER

Le nécessaire de montage sur chargeur compact universel se fixe facilement sur la plupart des chargeurs à direction à glissement. Le nécessaire spécifique au modèle de chargeur ou mini-chargeur à direction à glissement fixe la pelle rétrocaveuse sur celui-ci, réduisant ainsi la tension sur les vérins du godet. Consultez l'adresse wallensteinequipment.com pour obtenir la liste des applications d'ancrage possibles.

Conçu pour les tracteurs sous-compacts, compacts, utilitaires et les chargeurs à direction à glissement, le Ranchho met toute sa puissance et sa précision à portée de votre main. La pelle rétrocaveuse à flèche en arc polyvalente est un accessoire qui s'adapte à votre tracteur et à votre propriété. Le Ranchho est une robuste pelle rétrocaveuse qui est prête à mordre des dents dans n'importe quelle tâche, des travaux d'aménagement du paysage à la pose de fondations en béton.

ADAPTATEUR DE GODET À INSTALLATION RAPIDE

Changez les attachements rapidement et facilement avec un seul boulon et sans aucun martèlement de broches.

BAGUES

Des bagues de palier en acier trempé sont fixées sur tous les principaux axes de pivotement des appareils GX720 et GX920, pour la réduction de l'usure.

STABILISATEURS VERTICAUX

Creusez plus près des bâtiments et des fondations avec les stabilisateurs verticaux hydrauliques en option. Offerts pour les modèles GX720, GX920 et GX920XT.

COMMANDES

Commencez à creuser avec les leviers à quatre sens en forme de manche à balai facile à utiliser.

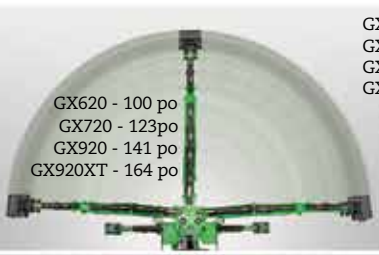

COMMANDE DE PIVOTEMENT DE FLÈCHE À DEUX VÉRINS

Les deux vérins assurent un mouvement puissant et uniforme du début à la fin de la plage de rotation à 180 degrés.



AMORTISSEMENT DU PIVOTEMENT

La rotation de la flèche est commandée par des vérins hydrauliques à amortissement qui réduisent les vibrations en ralentissant la flèche lorsqu'elle atteint la fin de sa course en rotation.

WALLENSTEIN

RANCHO

GX 620
720

TRACTEURS DE 18 À 60 HP
CHARGEUR COMPACT DE 30 À 60 HP

GX 620

- Profondeur de creusage de 6 pi
- Distance entre le poteau de rotation de 100 po
- Tracteurs avec une puissance de 18 à 30 HP
- Capacité de levage de 385 lb
- Arc de rotation à 180 degrés
- Diamètre du vérin pivotant de 2,25 po
- Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,25 po
- Poids d'embarquement de 575 lb

GX 620

Le prix n'inclue pas l'ensemble de montage ou godet.

GX 720

- Profondeur de creusage de 7 pi
- Distance entre le poteau de rotation de 123 po
- Tracteurs avec une puissance de 30 à 60 HP
- Capacité de levage de 925 lb
- Arc de rotation à 180 degrés
- Diamètre du vérin pivotant de 2,5 po
- Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,5 po
- Poids d'embarquement de 765 lb

GX 720

Le prix n'inclue pas l'ensemble de montage ou godet.

WALLENSTEIN

RANCHHO

GX 920 920XT

TRACTEURS DE 18 À 100 HP
CHARGEUR COMPACT DE 30 À 100 HP

GX 920

- Profondeur de creusage de 9 pi et 4 po
- Distance entre le poteau de rotation de 141 po
- Tracteurs avec une puissance de 45 à 100 HP
- Capacité de levage de 750 lb
- Arc de rotation à 180 degrés
- Diamètre du vérin pivotant de 2,5 po
- Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,5 po
- Poids d'embarquement de 791 lb

GX 920

Le prix n'inclue pas l'ensemble de montage ou godet.

GX 920XT

- Profondeur de creusage de 11 pi et 4 po
- Distance entre le poteau de rotation de 164 po
- Tracteurs avec une puissance de 45 à 100 HP
- Capacité de levage de 580 lb (Prolongé)
- Capacité de levage de 710 lb (Ordinaire)
- Arc de rotation à 180 degrés
- Diamètre du vérin pivotant de 2,5 po
- Diamètre du vérin du bras de manœuvre de 2,5 po
- Poids d'embarquement de 980 lb

GX 920XT

Le prix n'inclue pas l'ensemble de montage ou godet.

WALLENSTEIN

RANCHHO

QC620

QC 620

- Profondeur de creusage de 6 pi
- Comprend des coupleurs plats
- Montage sur chargeur à direction à glissement à fixation rapide
- Poids d'embarquement de 375 lb

QC 620

Le prix n'inclut pas le godet.

Lorsque vous avez une tâche à accomplir, commencez à creuser avec le Ranchho QC620. Cette pelle rétrocaveuse montée sur un chargeur compact se compose d'une simple flèche secondaire qui atteint une profondeur de six pieds et que l'on commande de l'intérieur de la cabine. Le QC620 vous permet de creuser des tranchées sans avoir à changer constamment de position.

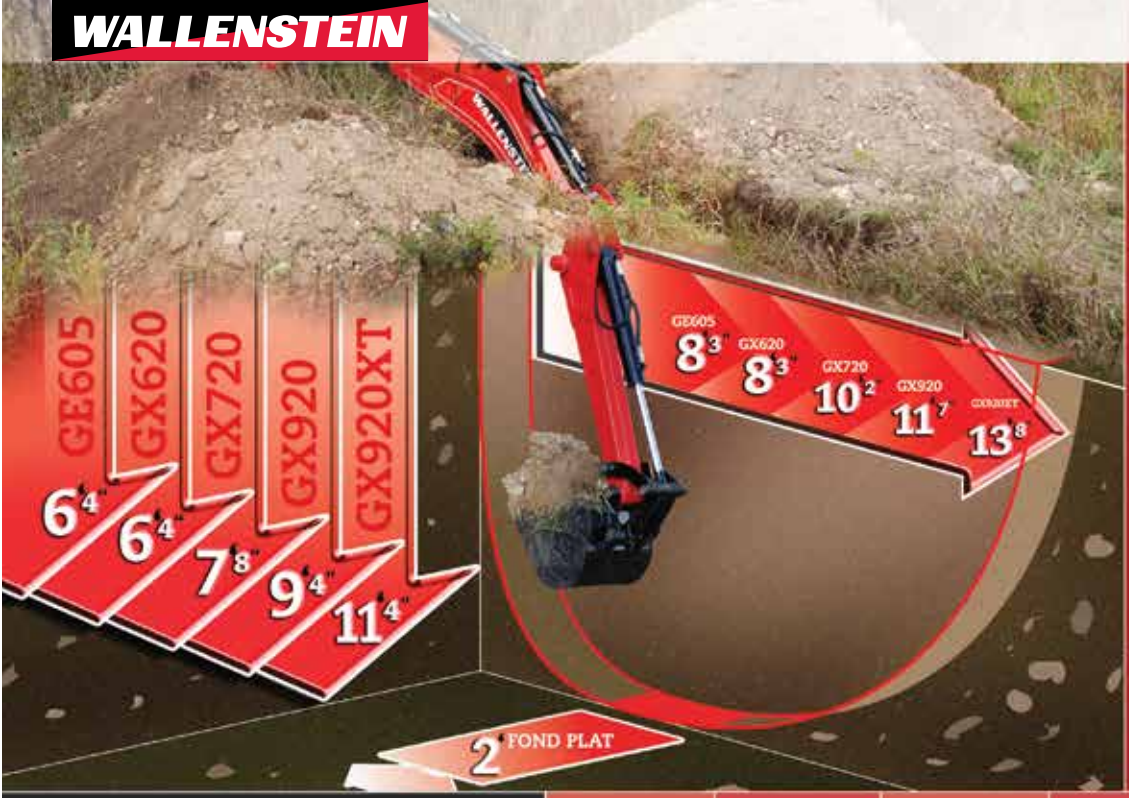

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GE605	GX620	GX720	GX920	GX920XT
Hauteur de transport (flèche entièrement rétractée)	64.5 po	63 po	79 po	92 po	92 po
Largeur de transport (stabilisateurs en position levée)	41 po	40 po	42 ½ po	42 ½ po	42 ½ po
Hauteur de chargement (godet à 60°)	62 po	62 po	80 po	89 po	89/104 po
Garde au sol	8 ½ po	10 ½ po	10 ½ po	10 ½ po	10 ½ po
Longueur de transport	56 po	68 po	80 po	81 po	81 po
Poids de transport (unité de base uniquement – aucun godet ni pièce de montage)	500 lb	575 lb	765 lb	791 lb	980 lb
Profondeur de creusage (fond plat de 2 pi)	6 pi 4 po	6 pi 4 po	7 pi 8 po	9 pi 4 po	9 pi 4 po/11 pi 4 po
Hauteur de service hors tout (levée au maximum)	91 po	92 po	119 po	135 po	135/152 po
Portée à partir de la tourelle	100 po	100 po	123 po	141 po	141/164 po
Rotation du godet	180°	180°	180°	180°	180°
Arc de pivotement	150°	180°	180°	180°	180°
Largeur des stabilisateurs (écartés)	72 po	74 po	89 po	89 po	89 po
Largeur des stabilisateurs (transport)	41 po	40 po	42 ½ po	42 ½ po	42 ½ po
Pression de service	1 800 lb/po2	1 800 lb/po²	2 250 lb/po²	2 250 lb/po²	2 250 lb/po²
Force de creusage sur le bras de manœuvre (SAE*)	1 250 lb	1 250 lb	2 300 lb	3 200 lb	3 100/2 200 lb
Force de creusage sur le godet (SAE*)	2 054 lb	2 600 lb	3 800 lb	3 925 lb	3 925 lb
Capacité de levage de la flèche (extrémité du bras à 3 pieds du sol)	250 lb	385 lb	925 lb	750 lb	710/580 lb
Débit hydraulique requis	3 ½-6 gal/min*	5-7 gal/min*	5-7 gal/min*	5-7 gal/min*	5-7 gal/min*
Déviateur de débit	-	-	Inclus	Inclus	Inclus
Puissance recommandée du tracteur (HP)	18-28 HP	15-25 HP	22-45 HP	45-100 HP	45-100 HP
Exigences recommandées par rapport au chargeur compact (SSQT)		Minichargeur compact	30-60	30-100	30-100
Diamètres de cylindres Diamètre du vérin de la flèche principale	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0
Bras de manœuvre	2.25	2.25	2.5	2.5	2.5
Godet	2.5 (x1)	2.0 (x2)	2.5 (x2)	2.5 (x2)	2.5 (x2)
Pivotement	2	2.25	2.5	2.5	2.5
Stabilisateur	2	2.0	2.5	3.0	3.0
Dispositif d'extension	-	-	-	-	1.75
Tailles de godet disponibles	9, 12, 15, 18	9, 12, 15, 18	9, 12, 15, 18, 24	9, 12, 15, 18, 24	9, 12, 15, 18, 24
Attelage en trois points	n/a	Cat. I (PT300)	Cat. I (PT300) / Cat. II (PT322)	Cat. I (PT300) / Cat. II (PT322)	Cat. I (PT300) / Cat. II (PT322)

***Les équipements avec un plus grand GPM nécessite un diviseur de débit (#BFC501)**

Wallenstein utilise les coupleurs hydrauliques de type à bille de marque Pioneer pour les connections auxiliaires du tracteur. Les rétrocaveuses Wallenstein sont conçues pour branchement sur circuit ouvert à deux boyaux.

COMMENT CONFIGURER ET VALORISER VOTRE PELLE RÉTROCAVEUSE

Suivez les trois étapes suivantes pour configurer votre pelle rétrocaveuse : Choisissez une pelle rétrocaveuse, un montage et un godet.

Étape 1. Choisir le Modèle

GE605

GX620

GX720

GX920

GX920XT

Étape 2. Choisir la Fixation

Fixation du Tracteur

Sous Chassis

Nombre de tours

N° de pièce	Description
	Pour la liste des sous-chassis visitez **wallensteinequipment.com**

Le sous-châssis distribue correctement et en toute sécurité la tension produite par une pelle rétrocaveuse. Pour obtenir la liste de sous-châssis disponibles, consultez wallensteinequipment.com. Si votre tracteur ne figure pas sur la liste, veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour les solutions possibles. Certaines combinaisons des tracteurs et sous-châssis peuvent nécessiter des espaceurs. Les espaceurs ne peuvent être fournis par Wallenstein et doivent être ajoutés à la charge du client. Prenez contact avec l'usine pour des remplacements selon les tailles de pelles rétrocaveuses recommandées. Remarque : les sous-châssis ne sont pas compatibles avec les faucheuses montées à mi-hauteur, sauf indication sur la liste du sous-châssis.

Montage sur Attelage en 3 Points



N° de pièce	Description
PT300	• Convient à tous les modèles sauf le GE605 • Attelages en trois points de catégorie 1 pour les tracteurs plus anciens à faible puissance, dotés d'un attelage en trois points de catégorie 1 pour lequel aucun sous-châssis n'est disponible, service léger seulement.
PT322	• Fits GX700, GX720, GX900, GX920/GX920XT • Attelages en trois points de catégorie CAT II pour les tracteurs d'une puissance supérieure à 100 HP qui n'ont pas besoin de sous-châssis

Bien qu'un sous-châssis soit recommandé, il est possible qu'il ne soit pas requis pour certains tracteurs. Prenez contact avec votre revendeur pour en savoir davantage sur votre propre modèle.

Options pour pelles rétrocaveuses

Pouces pour Rétrocaveuses

N° de pièce	Description
BT5250	• Pouce mécanique à souder • Fixation universelle
BT5260	• Pouce mécanique • Kubota • BX22, BX23, BX24, BX25
BT5280	• Pouce mécanique • GE605 et GX620
BT5290	• Pouce mécanique • GX720/GX920/GX920XT
BT5300	• Pouce hydraulique • Installé en usine seulement • GX720,GX920
BT5310	• Pouce mécanique • QC620

N° de pièce	Description
BT5320	• Pouce mécanique • Kioti 2475/2485
BT5330	• Pouce mécanique • GX920XT
BT5340	• John Deere • 260 rétrocaveuses
BT5350	• Massey • CB-05 rétrocaveuses

Accessoires Hydrauliques

N° de pièce	Description
Z51920	• Accouplement femelle plat • Convient à la plupart des chargeuses compactes
Z51919	• Accouplement mâle plat • Convient à la plupart des chargeuses compactes
Z56918	• Bague d'alimentation directe • Employée pour alimenter la rétrocaveuse en aval de a valve de commande auxiliaire

Trousses à centre fermé pour pelles rétrocaveuses Numéro de série : Appelez Wallenstein pour plus de détails ou téléchargez « Wallenstein Sec Book » accessible en ligne.

Étape 3. Choisir le(s) Godet(s)

Fixation sur chargeur à direction à glissement

Montage Sur Chargeur Compact

N° de pièce	Description
SQ500	• Attelage rapide • Largeur de 44 po • Comprend des accouplements plats • Nécessite un ensemble de fixation arrière

Fixation Arrière

N° de pièce	Description
	Pour la liste des attaches tieback visitez **wallensteinequipment.com**

Montage sur mini-chargeur à direction à glissement

Fixation arrière et plaque de montage

N° de pièce	Description
	Pour la liste des attaches tieback visitez **wallensteinequipment.com**

Les chargeuses compactes et les minichargeuses nécessitent un ensemble de fixation arrière muni d'un attelage rapide afin de distribuer de façon adéquate et sécuritaire les contraintes générées par l'attelage de la rétrocaveuse. Pour consulter la liste des ensembles de fixation arrière disponibles, visitez le site wallensteinequipment.com. Si votre chargeuse compactes ne figure pas sur la liste, veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour connaître les autres options. Contactez l'usine pour des substitutions à des tailles de rétrocaveuses recommandées.

Godets		GE605	GX620	GX720	GX920	GX920XT	QC620	Prix
N° de pièce	Description							
BK2609	• Godet de 9 po • 3 dents • Volume du godet: 0,5115 pied cube	✓	✓					
BK2612	• Godet de 12 po • 3 dents • Volume du godet: 0,6934 pied cube	✓	✓					
BK2615	• Godet de 15 po • 4 dents • Volume du godet: 0,8749 pied cube	✓	✓					
BK2618	• Godet de 18 po • 4 dents • Volume du godet: 1,0567 pied cube	✓	✓					
BK2900	• Godet de 9 po • 3 dents • Volume du godet: 0,8416 pied cube			✓	✓	✓	✓	
BK2120	• Godet de 12 po • 3 dents • Volume du godet: 1,1694 pied cube			✓	✓	✓	✓	
BK2150	• Godet de 15 po • 4 dents • Volume du godet: 1,4806 pied cube			✓	✓	✓	✓	
BK2180	• Godet de 18 po • 4 dents • Volume du godet: 1,7912 pied cube			✓	✓	✓	✓	
BK2240	• Godet de 24 po • 5 dents • Volume du godet: 2,413 pied cube			✓	✓	✓	✓	
BK2240D	• Godet à fosse 24 po • Sans dents • Volume du godet: 2,413 pied cube			✓	✓	✓	✓	

Accessoires

N° de pièce	Description
BT7220	• Adaptateur de godet pour installation rapide • GX720, GX920, GX920XT • 2 broches sont nécessaires pour chaque godet supplémentaire
3012M209	• Support BT7220 • 2 broches sont nécessaires pour chaque godet supplémentaire
BT7230	• Dents défonceuses • GX720, GX920/GX920XT
BT7240	• Stabilisateurs verticaux • GX720, GX920, GX920XT
BT7250	• Siège de L'opérateur, GE605
BP220	• Street Pad Kit • GE605
BP210	• Stabilisateurs de rue • GX620
BP230	• Stabilisateurs de rue • GX720, GX920/GX920XT

Choix de Couleurs

-BLU -GRN -ORA -RED -BLK

Options offertes en noir uniquement.

Lors d'une commande, veuillez employer le code de couleur à trois lettres à la suite du numéro du modèle.

Ensembles de Pompe pour Prise de Force

N° de pièce	Description
PTO605	• Ensemble de pompe hydraulique de 5 gallons par minute pour prise de force • GE605
PTO62	• Ensemble de pompe hydraulique de 7 gallons par minute pour prise de force • GX620
PTO72	• Ensemble de pompe hydraulique de 7 gallons par minute pour prise de force • GX720, GX920/GX920XT

GÉNÉRATRICES ET SOUDEUSES

MODÈLES À ESSENCE ET DIESEL

TOUTE NOUVELLE gamme PUISSANTE

Conçue et fabriquée pour un rendement fiable, la nouvelle gamme de génératrices au gaz et diesel de Wallenstein offre une vaste plage de puissances pour la production d'électricité dans les situations d'urgence et les applications pour entrepreneurs.

Mesures en décibels	
Unités à 12/14 kW	**77 dBA**
5/7 kW	**70,5 dBA**
3 kW	**68 dBA**

Mesures en décibels à 7 m de distance

SÉRIE POUR CHANTIERS

Protection complète avec disjoncteur de fuite à la terre

SÉRIE POUR ALIMENTATION D'URGENCE

Compatible avec les pompes de puisard

Régulation automatique de la tension (RAT)

La RAT disponible vous permet d'alimenter les appareils électroniques sensibles tels que les ordinateurs portables.

Réservoir de carburant à grande capacité

La plus grande capacité se traduit par une durée de fonctionnement plus longue.

Commutateur de pleine puissance*

L'activation de l'option de pleine puissance utilise le bobinage secondaire de l'alternateur pour augmenter la capacité de puissance du côté à 120 V. (le 240 V est désactivé) (WCS 5000, WCS 7000, WHS 5000, WHS 7000)

*Seulement sur les modèles S5000/7000

Pneus en caoutchouc

La plupart des modèles sont dotés de pneus en caoutchouc et d'un guidon pliable, permettant ainsi de transporter facilement votre génératrice.

Anneau de levage

Boulonnés directement au châssis, ces crochets résistants permettent de soulever facilement la génératrice sur les chantiers.
(Certains modèles seulement)

2400 W MAX JUSQU'À 13900 W MAX

GARANTIE DE 5 ANS

Bénéficiez de 5 années de fonctionnement sans tracas grâce à Wallenstein.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à **wallensteinequipment.com.**

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

CHOIX DE COULEURS

PROPULSÉ par HONDA MD

Vous devez être certain que votre génératrice démarrera lorsque vous en avez réellement besoin. Toutes les génératrices à essence de Wallenstein sont construites avec des composantes de qualité et sont propulsées par des moteurs Honda, la marque la plus digne de confiance.

SÉRIE POUR ALIMENTATION D'URGENCE

Compatible avec les pompes de puisard

Lorsque le mauvais temps arrive, ne restez pas dans l'obscurité. Soyez confiant grâce à la gamme fiable de génératrices de secours de Wallenstein, construite au Canada et propulsée par des moteurs Honda.

WHS 3000/WHS 3000R

- Moteur Honda GX160 de 160 cc
- Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WHS 3000)
- Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WHS 3000R)
- 18,75 A en continu
- 120 V
- Peut contenir 18 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Durée de fonctionnement à moitié : 16,6 heures
- Durée de fonctionnement plein : 12,5 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS3000R)
- Poids: 145 lb

WHS3000 WHS3000R

WHS 5000/WHS 5000R

- Moteur Honda GX270 de 270 cc
- Max. de 5 000 W/4 250 W en continu (WHS 5000)
- Max. de 4 600 W/4 250 W en continu (WHS 5000R)
- 17,75/35,5 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 26 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Contrôleur de puissance
- Durée de fonctionnement à moitié : 12,3 heures
- Durée de fonctionnement plein : 7,1 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS5000R)
- Poids: 206 lb

WHS5000 WHS5000R

WHC 2500

- Moteur Honda GX160 de 160 cc
- Max. de 2 400 W/2 000 W en continu
- 16,5 A en continu
- 120 V
- Peut contenir 1,8 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Durée de fonctionnement à moitié : 1,75 heures
- Durée de fonctionnement plein : 1,5 heures
- Poids: 71 lb

WHC2500

WHC 3000

- Moteur Honda GX160 de 160 cc
- Max. de 2 500 W/2 100 W en continu
- 18,75 A en continu
- 120 V
- Peut contenir 3,1 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Durée de fonctionnement à moitié : 3 heures
- Durée de fonctionnement plein : 2,5 heures
- Poids: 80 lb

WHC3000

WHC 5000

- Moteur Honda GX270 de 270 cc
- Max. de 5 000 W/4 250 W en continu
- 17,75/35,5 A en continu (120/240)
- 120 V
- Peut contenir 5,3 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Durée de fonctionnement à moitié : 4 heures
- Durée de fonctionnement plein : 3 heures
- Poids: 118 lb

WHC5000

Les ensembles de roues conviennent à tous les modèles

WK210 – PNEUS DE 10 PO
WK214 – PNEUS DE 14 PO



Voir les détails à la page 102

PROPULSÉ par HONDAMD

WHS 7000/WHS 7000R

- Moteur Honda GX390 de 389 cc
- Max. de 6 500 W/6 250 W en continu (WHS 7000)
- Max. de 6 700 W/6 250 W en continu (WHS 7000R)
- 26/52 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 26 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Contrôleur de puissance
- Durée de fonctionnement à moitié : 12,4 heures
- Durée de fonctionnement plein : 7,2 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS7000R)
- Poids: 217 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WHS7000 WHS7000R

WHS 12000/WHS 12000R

- Moteur Honda GX630 de 689 cc
- Max. de 12 000 W/10 000 W en continu (WHS 12000)
- Max. de 12 700 W/10 000 W en continu (WHS 12000R)
- 42/84 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 46 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Durée de fonctionnement à moitié : 10,2 heures
- Durée de fonctionnement plein : 6,8 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS12000R)
- Poids: 407 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WHS12000 WHS12000R

WHS 14000/WHS 14000R

- Moteur Honda GX690 de 689 cc
- Max. de 12 800 W/12 000 W en continu (WHS 14000)
- Max. de 13 900 W/12 000 W en continu (WHS 14000R)
- 50/100 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 46 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Durée de fonctionnement à moitié : 8,6 heures
- Durée de fonctionnement plein : 5,7 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WHS14000R)
- Poids: 430 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WHS14000 WHS14000R

SÉRIE POUR CHANTIERS

Protection complète avec disjoncteur de fuite de terre

Faites confiance à Wallenstein pour assurer l'alimentation de votre chantier. Notre vaste gamme de générateurs de qualité entrepreneur inclut des panneaux protégés par disjoncteur de fuite de terre.

WCS 3000/WCS 3000R

- Moteur Honda GX160 de 160 cc
- Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WCS 3000)
- Max. de 2 500 W/2 100 W en continu (WCS 3000R)
- 18,75 A en continu
- 120 V
- Peut contenir 18 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Panneau latéral complet GFCI
- Durée de fonctionnement à moitié : 16,6 heures
- Durée de fonctionnement plein : 12,5 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS3000R)
- Poids 145 lb

WCS3000 WCS3000R

WCS 5000/WCS 5000R

- Moteur Honda GX270 de 270 cc
- Max. de 5 000 W/4 250 W en continu (WCS 5000)
- Max. de 4 600 W/4 250 W en continu (WCS 5000R)
- 17,75/35,5 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 26 L de carburant
- Démarrage à rappel
- Contrôleur de puissance
- Panneau latéral complet GFCI
- Durée de fonctionnement à moitié : 12,3 heures
- Durée de fonctionnement plein : 7,1 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS5000R)
- Poids: 206 lb

WCS5000 WCS5000R

WCC 2500

- Moteur Honda GX160 de 160 cc
- Max. de 2 400 W/2 000 W en continu
- 16,5 A en continu
- 120 V
- Peut contenir 1,8 L de carburant
- Démarrage à rappel
- 4 prises à disjoncteur de fuite de terre
- Durée de fonctionnement à moitié : 1,75 heures
- Durée de fonctionnement plein : 1,5 heures
- Poids: 71 lb

WCC2500

WCC 3000

- Moteur Honda GX160 de 160 cc
- Max. de 2 500 W/2 100 W en continu
- 18,75 A en continu
- 120 V
- Peut contenir 3,1 L de carburant
- Démarrage à rappel
- 4 prises à disjoncteur de fuite de terre
- Durée de fonctionnement à moitié : 3 heures
- Durée de fonctionnement plein : 2,5 heures
- Poids: 80 lb

WCC3000

WCC 5000

- Moteur Honda GX270 de 270 cc
- Max. de 5 000 W/4 250 W en continu
- 35,5 A en continu (120/240)
- 120 V
- Peut contenir 5,3 L de carburant
- Démarrage à rappel
- 4 prises à disjoncteur de fuite de terre
- Durée de fonctionnement à moitié : 4 heures
- Durée de fonctionnement plein : 3 heures
- Poids: 118 lb

WCC5000

Les ensembles de roues conviennent à tous les modèles

WK210 – PNEUS DE 10 PO
WK214 – PNEUS DE 14 PO

Voir les détails à la page 102

PROPULSÉ par HONDA MD

WCS 7000/WCS 7000R

- Moteur Honda GX390 de 389 cc
- Max. de 6 500 W/6 250 W en continu (WCS 7000)
- Max. de 6 700 W/6 250 W en continu (WCS 7000R)
- 26/52 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 26 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Contrôleur de puissance
- Panneau latéral complet GFCI
- Durée de fonctionnement à moitié : 12,4 heures
- Durée de fonctionnement plein : 7,2 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS7000R)
- Poids: 271 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WCS7000 WCS7000R

WCS 12000/WCS 12000R

- Moteur Honda GX630 de 689 cc
- Max. de 12 000 W/10 000 W en continu (WCS 12000)
- Max. de 12 700 W/10 000 W en continu (WCS 12000R)
- 42/84 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Marche au ralenti automatique
- Peut contenir 46 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Panneau latéral complet GFCI
- Durée de fonctionnement à moitié : 10,2 heures
- Durée de fonctionnement plein : 6,8 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS12000R)
- Poids: 407 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WCS12000 WCS12000R

WCS 14000/WCS 14000R

- Moteur Honda GX690 de 689 cc
- Max. de 12 800 W/12 000 W en continu (WCS 14000)
- Max. de 13 900 W/12 000 W en continu (WCS 14000R)
- 50/100 A en continu (240/120)
- 120/240 V
- Dispositif de ralenti automatique Peut contenir 46 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Panneau latéral complet GFCI
- Durée de fonctionnement à moitié : 8,6 heures
- Durée de fonctionnement plein : 5,7 heures
- Régulation automatique de la tension (RAT) (WCS14000R)
- Poids: 430 lb

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WCS14000 WCS14000R

PROPULSÉ PAR MOTEUR DIÉSEL

KOHLER

Kubota

DK5000E

- Moteur Kohler D350 de 349 cc
- Max. de 5 000 W/3 750 W en continu
- 31,25/15,6 A en continu (240/120)
- 120 V/240V
- Peut contenir 20 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Contrôleur de puissance
- Durée de fonctionnement à moitié : 22 heures
- Durée de fonctionnement plein : 14 heures
- Poids: 205 lb

DK5000E

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

DK7300E

- Moteur Kubota OC95-E3 de 416 cc
- Max. de 7 300 W/6 000 W en continu
- 50/25 A en continu (240/120)
- 120 V/240V
- Peut contenir 20 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Contrôleur de puissance
- Durée de fonctionnement à moitié : 16 heures
- Durée de fonctionnement plein : 9 heures
- Poids 270 lb

DK7300E

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

SOUDEUSES/GÉNÉRATRICES

WDC160

Caractéristiques du générateur

- Moteur Honda GX340
- Max. de 3 500 W/3 000 W en continu
- 24/12 A en continu (240/120)
- 120 V/240V
- Peut contenir 6,1 L de carburant
- avec corde de lancement seulement
- Durée de fonctionnement à moitié : 4 heures
- Durée de fonctionnement plein : 3 heures
- Poids: 183 lb

Caractéristiques de la soudeuse

- 190 A maximum
- Cycle de service à 50 %
- 25 pi Longueur de câble
- Comprend un casque

WDC160

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WDC190E

Caractéristiques du générateur

- Moteur Honda GX390
- Max. de 3 500 W/3 000 W en continu
- 24/12 A en continu (240/120)
- 120 V/240V
- Peut contenir 6,1 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Durée de fonctionnement à moitié : 3,5 heures
- Durée de fonctionnement plein : 2,75 heures
- Poids: 197 lb

Caractéristiques de la soudeuse

- 190 A maximum
- Cycle de service à 50 %
- 25 pi Longueur de câble
- Comprend un casque

WDC190E

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

WDC190EA

Caractéristiques du générateur

- Moteur Honda GX390
- Max. de 3 500 W/3 000 W en continu
- 24/12 A en continu (240/120)
- 120 V/240V
- Peut contenir 15,5 L de carburant
- Démarrage électrique*
- Ralenti automatique
- Durée de fonctionnement à moitié : 12 heures
- Durée de fonctionnement plein : 7 heures
- Poids: 213 lb

Caractéristiques de la soudeuse

- 190 A maximum
- Cycle de service à 50 %
- 25 pi Longueur de câble
- Comprend un casque

WDC190EA

*Batterie 250 CCA Z93201 non comprise

Options du générateur



Chariot à deux roues

N° de pièce	Description
WK210	• Pneus de 10 po
WK214	• Pneus de 14 po

Déchiqueteuses	Page
BX32s	10
BX52s	11
BX52R	12
BX52RI	12
BX72S	11
BX72R	13
BX72RI	13
BX102S	11
BX102R	13
BX102RI	12
BX102RP	13
BX102RPI	13
BXM32	14
BXM42	14
BXH42	15
BXMT3209	16
BXMT3213	16
BXMT4224	16
BXMT4238	16
BXT4213	17
BXT4224	17
BXT6224	17
BXT6238	17
BXTR6438F	19
BXTR6438P	19
BXC34	20
BXMC34S	21
BXMC34B	21

Fendeuses	Page
WE225	27
WE235	27
WX520	29
WX520-L	29
WX520T	29
WX540	29
WX540-L	29
WXR720	31
WXR720-L	31
WXR740	31
WXR740-L	31
WX910	33
WX910-L	33
WX910T	33
WX920	33
WX930	33
WX950	33
WX960	33
WX970	33
WX980	33
WX980-L	33
WX310	35
WX310C	35
WX320	35
WX320C	35
WX330	35
WX330C	35
WX350	35
WX350C	35
WX360	35
WX360C	35
WX370	35
WX370C	35
WX410	37
WX430	37
WX440	37
WX450	37
WX460	37
WX470	37

Trans-formeurs Pour Bois	Page
WP235	45
WP265	45
WP635	47
WP835	49
WP865	49

Treuils de débusquage	Page
FX35	54
FX66	54
FX85	54
FX85R	54
FX110	55
FX110R	55
FX140	55
FX140R	55

Plaques de Débusquage	Page
FXP30	56
FXP20	56

*Chargeuses À Billot	Page
LT30/LX95	67
LT30H/LX95	67
LT30A/LX95P	67
LT30HA/LX95P	67
LT30A/LX95PW	67
LT30HA/LX95PW	67
LT30/LX95W	67
LT30H/LX95W	67
LT60/LX115	67
LT60H/LX115	67
LT60/LX115W	67
LX60H/LX115W	67
L400/LX95	67
L400/LX95W	67
L400/LX115	67
L400/LX115W	67

*source d'alimentation requise
L101 (pour tous les modèles)
L301 (pour modèles LX30/LX95)
L601 (pour modèlesLT60/LX115)

Grappins	Page
LXG 320S	70
LXG 330S	71
LXG 320R	71
LXG 330R	71
LXG 330RP	71
LXG 420S	72
LXG 430S	72
LXG 420R	73
LXG 430R	73
LXG 430RP	73
LXG 210S	74

Épandeurs	Page
MX25	80
MX50G	80
MX80G	80
MX50P	81
MX80P	81
MX130	83
MX130T	83

Rétrocaveuses*	Page
GE605	86
GX620	90
GX720	90
GX920	91
GX920XT	91
QC620	92

Génératrices	Page
WHC2500	99
WHC3000	99
WHC5000	99
WHS3000	98
WHS3000R	98
WHS5000	98
WHS5000R	100
WHS7000	101
WHS7000R	99
WHS12000	99
WHS12000R	99
WHS14000	99
WHS14000R	99
WCC2500	101
WCC3000	101
WCC5000	101
WCS3000	100
WCS3000R	100
WCS5000	100
WCS5000R	100
WCS7000	101
WCS7000R	101
WCS12000	101
WCS12000R	101
WCS14000	101
WCS14000R	101
WDC160	102
WDC190E	102
WDC190EA	102
DK5000E	102
DK7300E	102

*ensemble de montage et godet requis

WALLENSTEIN

Fabriqué par
EMB MFG Inc.
1-877-695-9283
Tél: (519) 699-9283
Teléc: (519) 699-4146
4144 Boomer Line,
St. Clements, ON N0B 2M0
sales@embmfg.com
wallensteinequipment.com

MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU

GARANTIE DE 5 ANS

Pour contacter votre concessionnaire Wallenstein local visitez wallensteinequipment.com

Nº DE PIÈCE Z96389FR RÉV100516
EEC116527-S01-01
IMPRIMÉ AU CANADA